

magnetický spínač spínací prvek, kulatý M30 spínací články
1NC/1NO s konektorem samec M12 4pól. pin1=21, pin2=22 pin3=13,
pin4=14



Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	magnetický spínač
provedení produktu	kulatá snímací jednotka
označení typu produktu	3SE66
vhodné k použití bezpečnostně orientované proudové okruhy	Ano

Obecné technické údaje

funkce produktu	
<ul style="list-style-type: none"> nucené otvírání detekce příčného zkratu zkratu 	<p>Ne</p> <p>Ano</p>
vlastnost produktu	M30
druh napětí provozního napětí	AC/DC
<ul style="list-style-type: none"> Druh krytí IP 	IP67
rázová pevnost	
<ul style="list-style-type: none"> podle IEC 60068-2-27 	sinusová polovina 30g / 11 ms
únavová pevnost	
<ul style="list-style-type: none"> podle IEC 60068-2-6 	10 ... 55 Hz: 1 mm
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	S
druh napětí	AC/DC

délka senzoru	48 mm
průměr senzoru	30 mm
materiál aktivní plochy senzoru	plast
mechanická podmínka montáže pro senzor	nelze namontovat v jedné rovině
provozní výkon jmenovitá hodnota	100 V
provozní proud jmenovitá hodnota	400 mA
provozní výkon jmenovitá hodnota	10 W
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	1
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	1

Bydlení

tvář krytu	válec, závit
materiál krytu	plast

Ovládací prvek

provedení ovládacího prvku	magnet
----------------------------	--------

Kontakt

princip spínání	spínač Reed
spínací frekvence	5 Hz
zabezpečený interval spínání VYP	15 mm
zabezpečený interval spínání ZAP	5 mm
provedení spínací funkce	rozpínací kontakt a zapínací kontakt

Připojení/ Džem

provedení elektrického připojení	konektor samec M8, 4pólový
----------------------------------	----------------------------

Parametry související s bezpečností

úroveň integrované bezpečnosti (SIL) podle IEC61508	3
Performance Level (PL) podle EN ISO 13849-1	e
kategorie podle EN 954-1	4

Zobrazit

provedení termistorového relé nezbytná výbava	ano
---	-----

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

způsob upevnění	upevnění pomocí šroubů
-----------------	------------------------

Schválení Osvědčení

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------------------	---------------------------



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mfb=3SE6605-1BA02>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3SE6605-1BA02>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SE6605-1BA02>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN


Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3SE6605-1BA02&lang=en

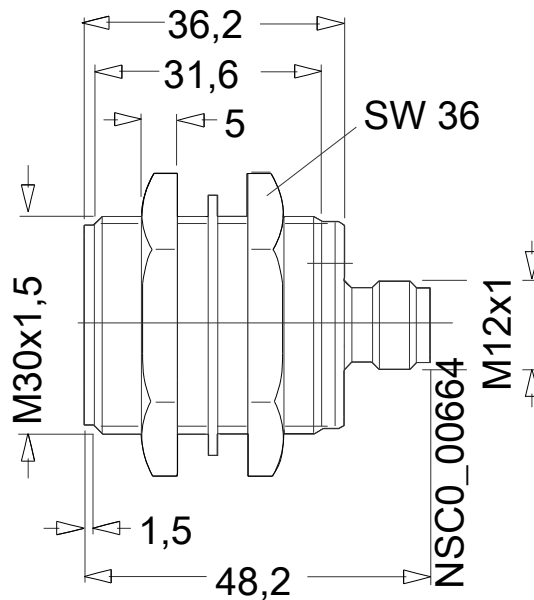



PIN 1	→	21
PIN 2	→	22
PIN 3	→	13
PIN 4	→	14

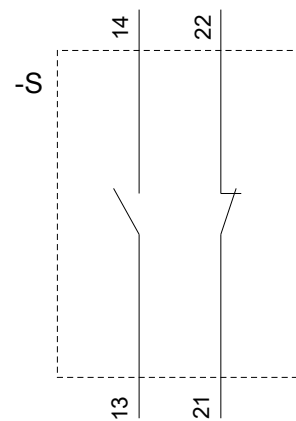

Poslední změna:

30.10.2020