

zásuvné relé, 3 přepínací kontakty relé s LED 28 mm, DC 24 V



Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	zasouvací relé
označení typu produktu	LZX
<b>Obecné technické údaje</b>	
přijatý činný výkon	1 200 mW
procentuální návratové napětí vztaheno na vstupní napětí	10 %
rázová pevnost	10g / 11 ms
<ul style="list-style-type: none"> <li>podle IEC 60068-2-27</li> </ul>	
únavová pevnost	30 ... 150 Hz: 2g
<ul style="list-style-type: none"> <li>podle IEC 60068-2-6</li> </ul>	
hustota spínání bez zátěže	6 000 1/h
hustota spínání se zátěží	1 200 1/h
spínání	monostabilní
provedení spínací funkce	přepínač
provedení spínací funkce nuceně vedené	Ne
<ul style="list-style-type: none"> <li>mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota</li> </ul>	20 000 000

• elektrická životnost (spínacích cyklů) u AC-15 při 230 V typická hodnota	300 000
<b>tepelný proud</b>	10 A
<b>referenční značka podle IEC 81346-2:2009</b>	K

#### Řídicí obvod Ovládání

<b>řídící napětí u DC</b>	
• jmenovitá hodnota	24 V
<b>faktor pracovního rozsahu řídícího napětí jmenovitá hodnota u DC</b>	
• počáteční hodnota	0,9
• koncová hodnota	1,4
<b>provedení reléového pohonu</b>	pólované
<b>součást produktu patice</b>	Ne

#### Pomocné obvody

<b>typ spínacího kontaktu</b>	přepínací kontakt
<b>materiál spínacích kontaktů</b>	AgNi 90/10
<b>počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty</b>	0
<b>počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty</b>	0
<b>počet přepínacích kontaktů</b>	
• pro pomocné kontakty	3

#### Hlavní proudový okruh

<b>druh napětí</b>	DC
--------------------	----

#### Připojení Svorky

<b>funkce produktu</b>	
• odnímatelná svorka	Ne

#### Instalace/ Připevnění/ Rozměry

• <b>Montážní poloha</b>	libovolně
<b>způsob upevnění</b>	montáž patice
<b>výška</b>	36,5 mm
<b>šířka</b>	35,5 mm
<b>hloubka</b>	69 mm

#### Podmínky prostředí

• okolní teplota během provozu	-40 ... +60 °C
• okolní teplota během skladování	-40 ... +60 °C
• okolní teplota během přepravy	-40 ... +60 °C

#### Schválení Osvědčení

General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping
--------------------------	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)



## other

[Confirmation](#)

## Další informace

### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=LZX:MT323024>

### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZX:MT323024>

### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/LZX:MT323024>


Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN


### Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=LZX:MT323024&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:MT323024&lang=en)

### Charakteristiky: Snížení Výkonu

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:MT323024/manual>

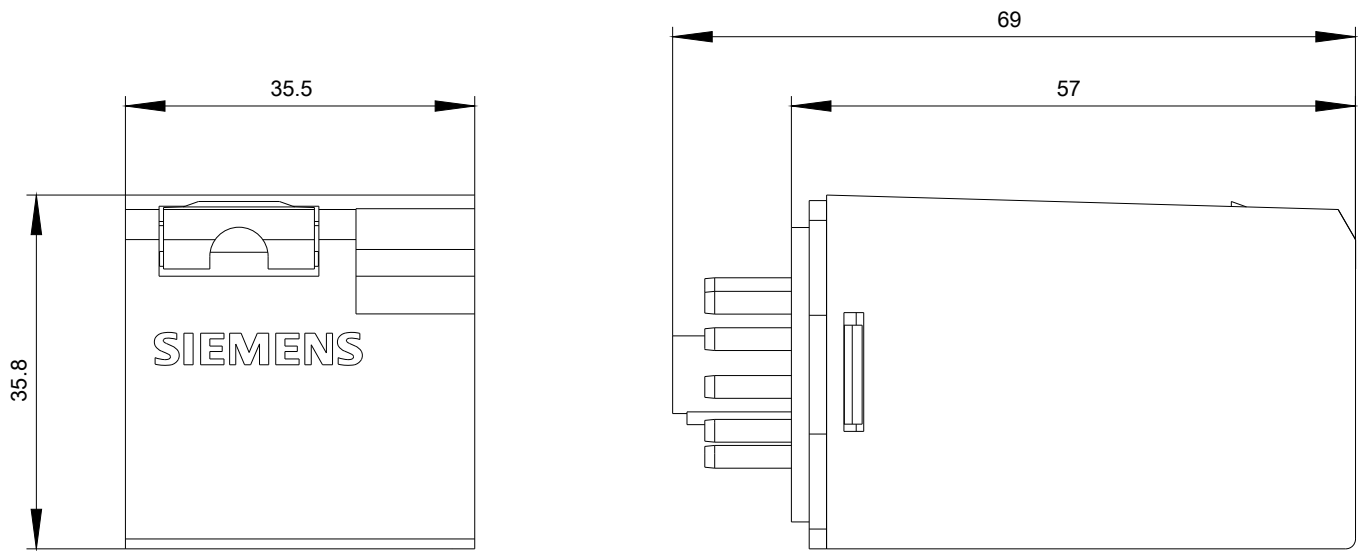

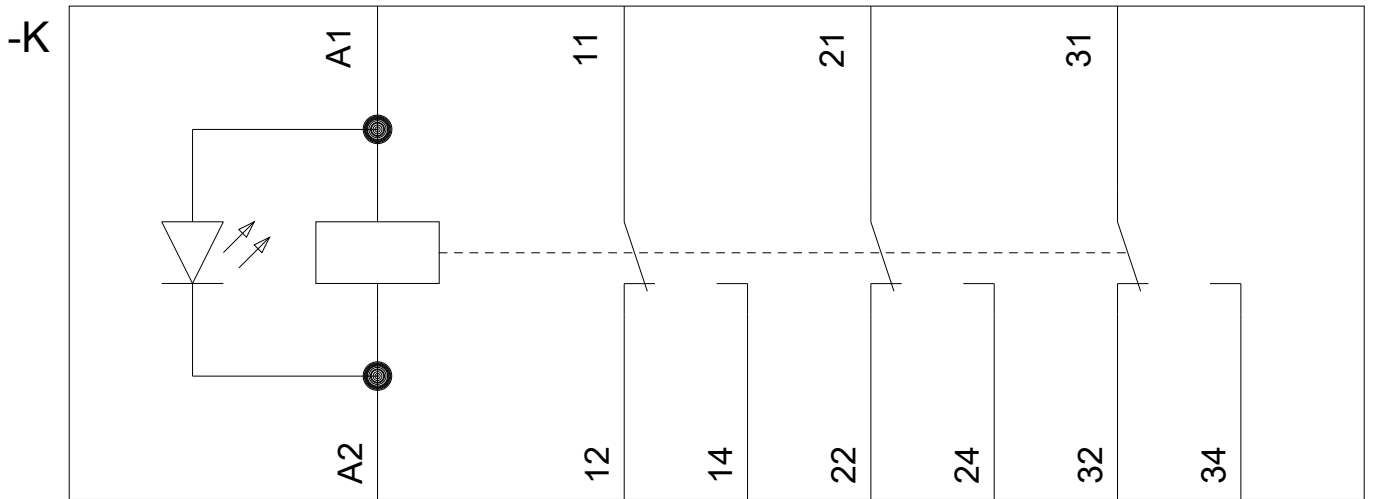

Poslední změna:

23.11.2020