

zásuvné relé, 3 přepínací kontakty relé s LED 38 mm, AC 230 V



Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	zasouvací relé
označení typu produktu	LZX
<b>Obecné technické údaje</b>	
procentuální návratové napětí vztaheno na vstupní napětí	30 %
rázová pevnost	
• podle IEC 60068-2-27	10g / 11 ms
únavová pevnost	
• podle IEC 60068-2-6	30 ... 150 Hz: 2g
hustota spínání bez zátěže	6 000 1/h
hustota spínání se zátěží	1 200 1/h
spínání	monostabilní
provedení spínací funkce	přepínač
provedení spínací funkce nuceně vedené	Ne
• mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota	20 000 000
tepelný proud	10 A
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	K

## Řídicí obvod Ovládání

<b>řídící napětí u AC</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• při 50 Hz jmenovitá hodnota</li><li>• při 60 Hz jmenovitá hodnota</li></ul>	230 V 230 V
<b>kmitočet řídicího napětí</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 jmenovitá hodnota</li><li>• 2 jmenovitá hodnota</li></ul>	50 Hz 60 Hz
<b>kmitočet napájecího napětí pro pomocný a řídicí proudový okruh jmenovitá hodnota</b>	50 ... 60 Hz
<b>faktor pracovního rozsahu řídicího napětí jmenovitá hodnota u AC při 50 Hz</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• počáteční hodnota</li><li>• koncová hodnota</li></ul>	0,9 1,1
<b>faktor pracovního rozsahu řídicího napětí jmenovitá hodnota u AC při 60 Hz</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• počáteční hodnota</li><li>• koncová hodnota</li></ul>	0,9 1,1
<b>provedení reléového pohonu</b>	pólované
<b>součást produktu patice</b>	Ne

## Pomocné obvody

<b>typ spínacího kontaktu</b>	přepínací kontakt
<b>materiál spínacích kontaktů</b>	AgNi 90/10
<b>počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty</b>	0
<b>počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty</b>	0
<b>počet přepínacích kontaktů</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• pro pomocné kontakty</li></ul>	3

## Hlavní proudový okruh

<b>druh napětí</b>	AC
--------------------	----

## Připojení Svorky

<b>funkce produktu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• odnímatelná svorka</li></ul>	Ne
---	----

## Instalace/ Připevnění/ Rozměry

<b>• Montážní poloha</b>	libovolně
<b>způsob upevnění</b>	montáž patice
<b>výška</b>	36,5 mm
<b>šířka</b>	36,5 mm
<b>hloubka</b>	69 mm

## Podmínky prostředí

<ul style="list-style-type: none"><li>• okolní teplota během provozu</li><li>• okolní teplota během skladování</li><li>• okolní teplota během přepravy</li></ul>	-40 ... +50 °C -40 ... +60 °C -40 ... +60 °C
--	--

## Schválení Osvědčení

General Product Approval



UL



VDE



EG-Konf.

Declaration of Conformity

[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

## Další informace

**Informace- a Stáhnout Center**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (online objednávkový systém)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=LZX:MT328230>

**CAX Online generátor**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZX:MT328230>

**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/LZX:MT328230>


**Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN**


**Makra, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=LZX:MT328230&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:MT328230&lang=en)

**Charakteristiky: Snížení Výkonu**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:MT328230/manual>

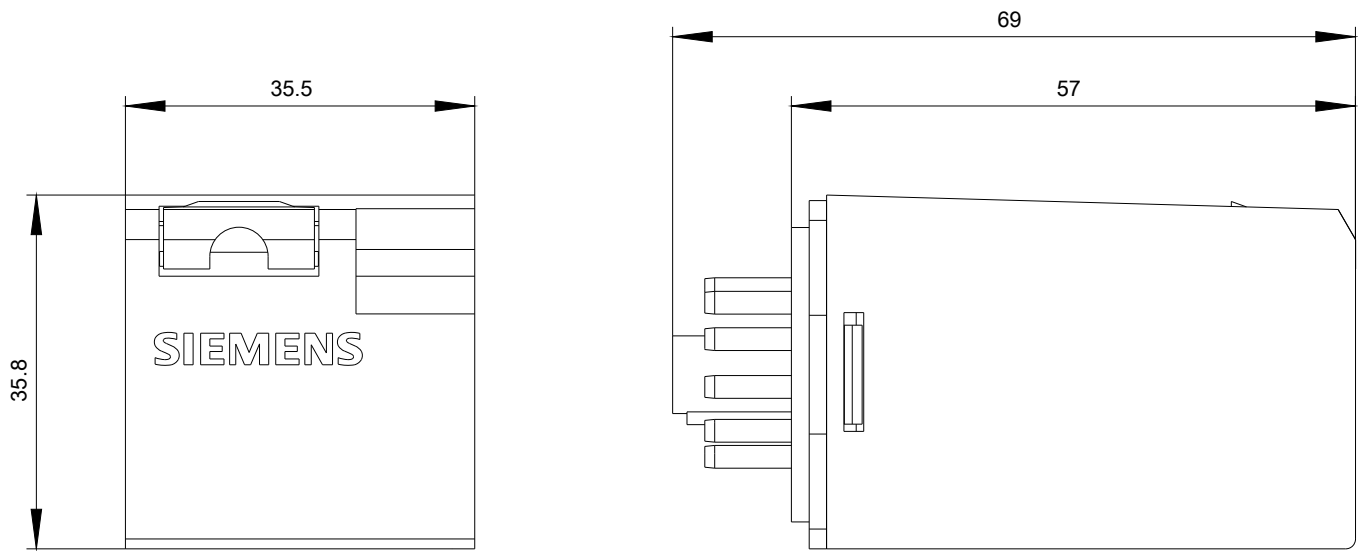

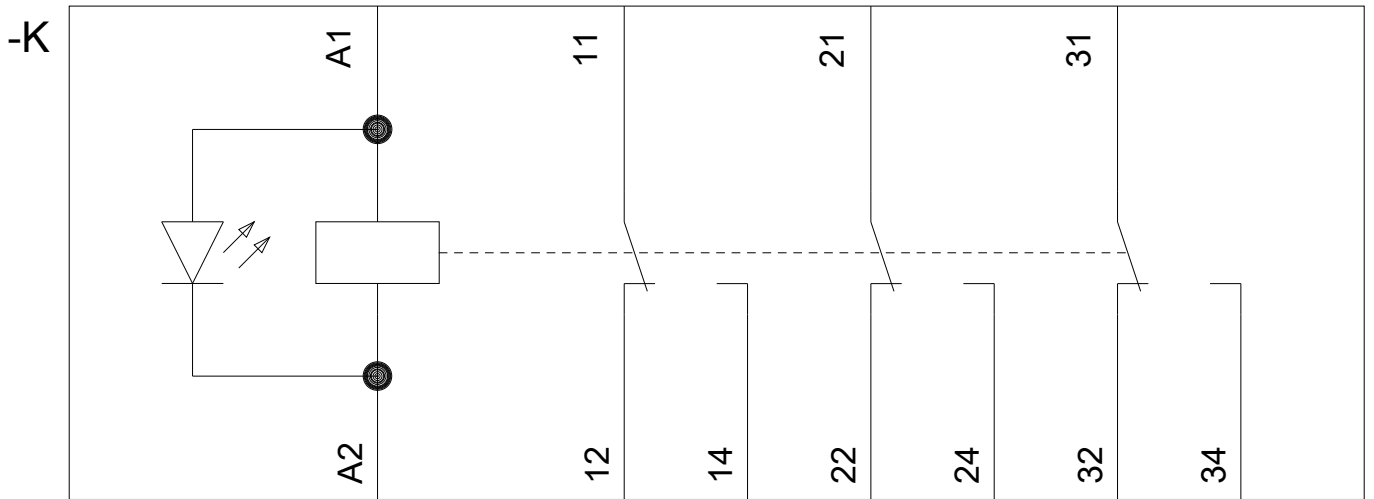

Poslední změna:

23.11.2020