

zásuvné relé, 3 přepínací kontakty s LED, AC 115 V, 10 A šířka 38 mm, série MT



|   |                   |
|---|-------------------|
| Název značky produktu   | SIRIUS            |
| označení produktu   | zasouvací relé    |
| označení typu produktu  | LZX               |
| <b>Obecné technické údaje</b>                                     |                   |
| procentuální návratové napětí vztaheno na vstupní napětí          | 30 %              |
| rázová pevnost  |                   |
| • podle IEC 60068-2-27  | 10g / 11 ms       |
| únavová pevnost   |                   |
| • podle IEC 60068-2-6   | 30 ... 150 Hz: 2g |
| hustota spínání bez zátěže  | 6 000 1/h         |
| hustota spínání se zátěží   | 1 200 1/h         |
| spínání   | monostabilní      |
| provedení spínací funkce  | přepínač          |
| provedení spínací funkce nuceně vedené                            | Ne                |
| • mechanická životnost (počet spínacích cyklů)<br>typická hodnota | 20 000 000        |
| tepelný proud   | 10 A              |
| referenční značka podle IEC 81346-2:2009                          | K                 |

## Řídicí obvod Ovládání

|   |              |
|---|--------------|
| <b>řídící napětí u AC</b>   |              |
| • při 50 Hz jmenovitá hodnota   | 115 V        |
| • při 60 Hz jmenovitá hodnota   | 115 V        |
| <b>kmitočet řídicího napětí</b>   |              |
| • 1 jmenovitá hodnota   | 50 Hz        |
| • 2 jmenovitá hodnota   | 60 Hz        |
| <b>kmitočet napájecího napětí pro pomocný a řídicí proudový okruh jmenovitá hodnota</b> | 50 ... 60 Hz |
| <b>faktor pracovního rozsahu řídicího napětí jmenovitá hodnota u AC při 50 Hz</b>       |              |
| • počáteční hodnota   | 0,9          |
| • koncová hodnota   | 1,1          |
| <b>faktor pracovního rozsahu řídicího napětí jmenovitá hodnota u AC při 60 Hz</b>       |              |
| • počáteční hodnota   | 0,9          |
| • koncová hodnota   | 1,1          |
| <b>provedení reléového pohonu</b>   | pólované     |
| <b>součást produktu patice</b>  | Ne           |

## Pomocné obvody

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>typ spínacího kontaktu</b>                          | přepínací kontakt |
| <b>materiál spínacích kontaktů</b>                     | AgNi 90/10        |
| <b>počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty</b> | 0                 |
| <b>počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty</b>  | 0                 |
| <b>počet přepínacích kontaktů</b>                      |                   |
| • pro pomocné kontakty                                 | 3                 |

## Hlavní proudový okruh

|                    |    |
|--------------------|----|
| <b>druh napětí</b> | AC |
|--------------------|----|

## Připojení Svorky

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>funkce produktu</b> |    |
| • odnímatelná svorka   | Ne |

## Instalace/ Připevnění/ Rozměry

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| • <b>Montážní poloha</b> | libovolně     |
| <b>způsob upevnění</b>   | montáž patice |
| <b>výška</b>             | 36,5 mm       |
| <b>šířka</b>             | 36,5 mm       |
| <b>hloubka</b>           | 69 mm         |

## Podmínky prostředí

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| • okolní teplota během provozu    | -40 ... +50 °C |
| • okolní teplota během skladování | -40 ... +60 °C |
| • okolní teplota během přepravy   | -40 ... +60 °C |

## Schválení Osvědčení

General Product Approval



UL



VDE



EG-Konf.

Declaration of Conformity

[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

## Další informace

**Informace- a Stáhnout Center**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (online objednávkový systém)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=LZX:MT328115>

**CAX Online generátor**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZX:MT328115>

**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/LZX:MT328115>


**Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN**


**Makra, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=LZX:MT328115&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:MT328115&lang=en)

**Charakteristiky: Snížení Výkonu**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:MT328115/manual>

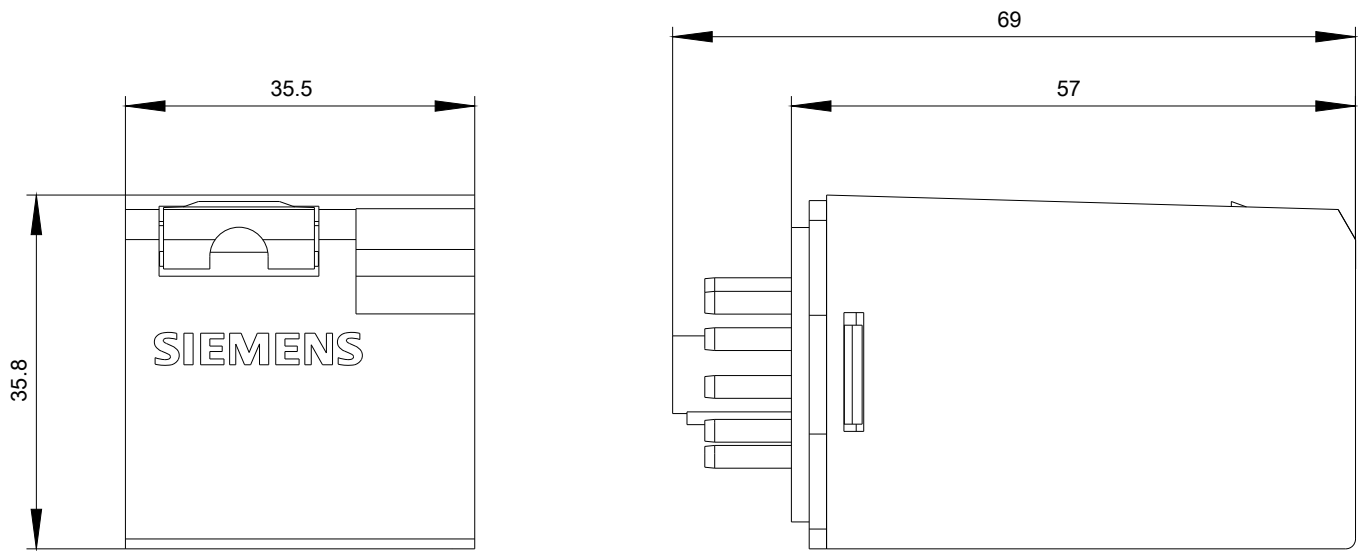

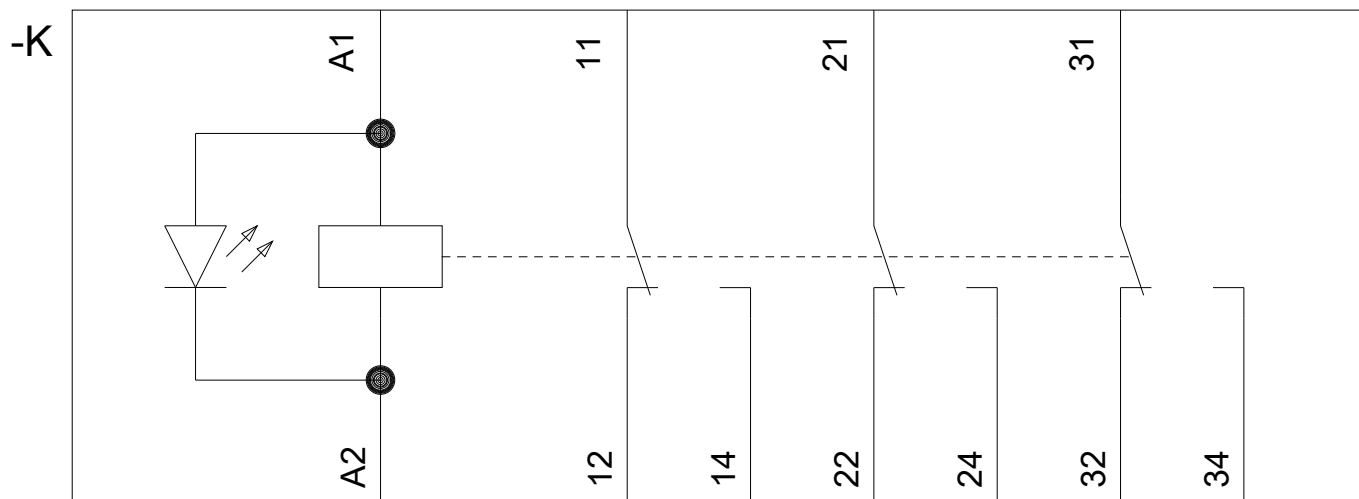

Poslední změna:

23.11.2020