

zásuvné relé, 3 přepínací kontakty bez LED, AC 115 V, 10 A šířka 38 mm, série MT



Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	zasouvací relé
označení typu produktu	LZX
Obecné technické údaje	
procentuální návratové napětí vztaheno na vstupní napětí	30 %
rázová pevnost	
• podle IEC 60068-2-27	10g / 11 ms
únavová pevnost	
• podle IEC 60068-2-6	30 ... 150 Hz: 2g
hustota spínání bez zátěže	6 000 1/h
hustota spínání se zátěží	1 200 1/h
spínání	monostabilní
provedení spínací funkce	přepínač
provedení spínací funkce nuceně vedené	Ne
• mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota	20 000 000
tepelný proud	10 A
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	K

Řídicí obvod Ovládání

řídící napětí u AC	
• při 50 Hz jmenovitá hodnota	115 V
• při 60 Hz jmenovitá hodnota	115 V
kmitočet řídicího napětí	
• 1 jmenovitá hodnota	50 Hz
• 2 jmenovitá hodnota	60 Hz
kmitočet napájecího napětí pro pomocný a řídicí proudový okruh jmenovitá hodnota	50 ... 60 Hz
faktor pracovního rozsahu řídicího napětí jmenovitá hodnota u AC při 50 Hz	
• počáteční hodnota	0,9
• koncová hodnota	1,1
faktor pracovního rozsahu řídicího napětí jmenovitá hodnota u AC při 60 Hz	
• počáteční hodnota	0,9
• koncová hodnota	1,1
provedení reléového pohonu	pólované
součást produktu patice	Ne

Pomocné obvody

typ spínacího kontaktu	přepínací kontakt
materiál spínacích kontaktů	AgNi 90/10
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
počet přepínacích kontaktů	
• pro pomocné kontakty	3

Hlavní proudový okruh

druh napětí	AC
--------------------	----

Připojení Svorky

funkce produktu	
• odnímatelná svorka	Ne

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

• Montážní poloha	libovolně
způsob upevnění	montáž patice
výška	36,5 mm
šířka	35,5 mm
hloubka	69 mm

Podmínky prostředí

• okolní teplota během provozu	-40 ... +50 °C
• okolní teplota během skladování	-40 ... +60 °C
• okolní teplota během přepravy	-40 ... +60 °C

Schválení Osvědčení

General Product Approval



UL



VDE



EG-Konf.

Declaration of Conformity

[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=LZX:MT326115>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZX:MT326115>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/LZX:MT326115>


Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN


Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:MT326115&lang=en

Charakteristiky: Snížení Výkonu

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:MT326115/manual>

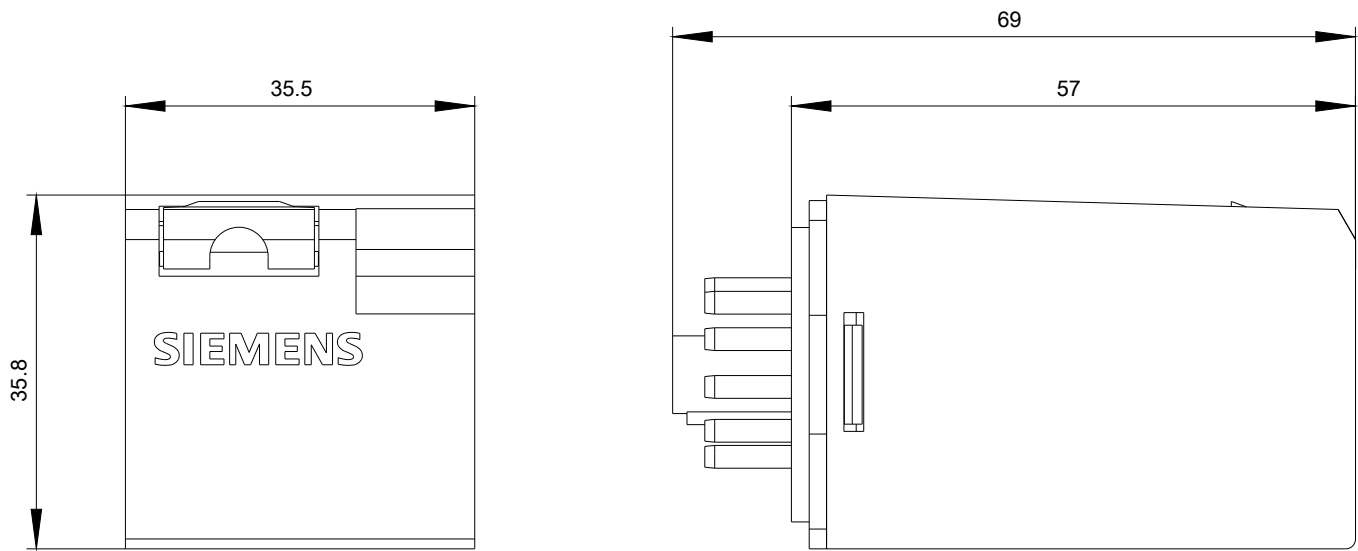

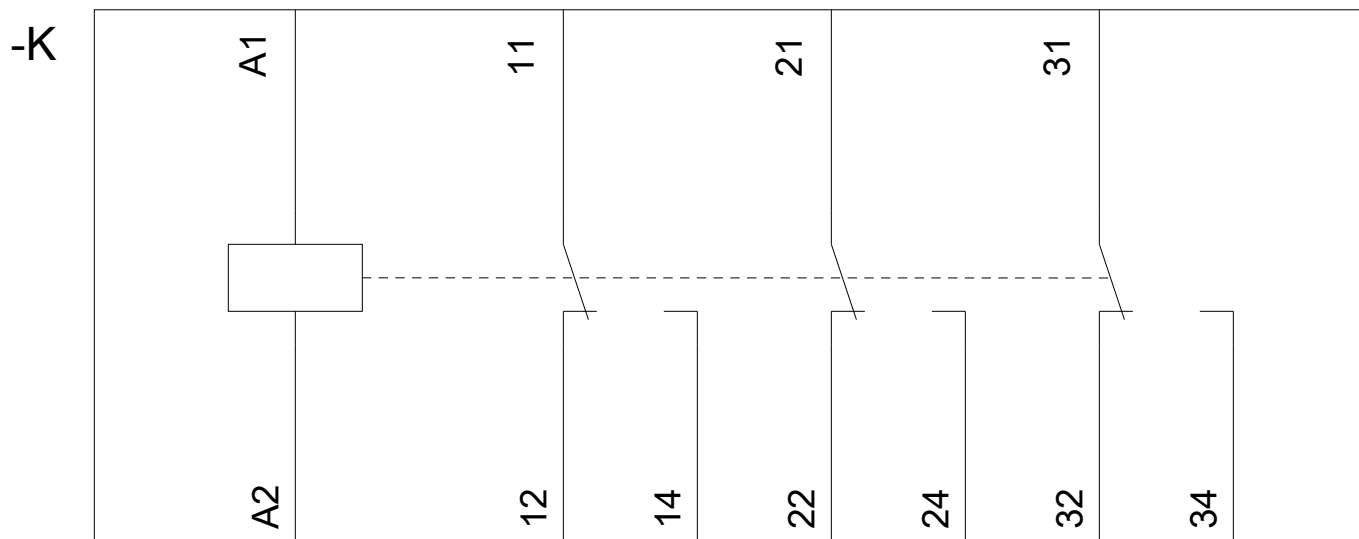

Poslední změna:

23.11.2020