

prvek se zábleskovým světlem, čirý, DC 24 V, průměr 50 mm



Obecné technické údaje





Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	bleskový světelný prvek
provedení optického signálu	zábleskové světlo
druh napětí provozního napětí	DC
provozní napětí	
<ul style="list-style-type: none"> 1 u DC jmenovitá hodnota 	24 V
relativní kladná tolerance provozního napětí	10 %
relativní záporná tolerance provozního napětí	-10 %
přijatý proud maximální	40 mA
životnost LED	50 000 h
materiál	PC
barva	čirá
způsob upevnění	bajonet
referenční značka	
<ul style="list-style-type: none"> podle DIN EN 61346-2 	P
<ul style="list-style-type: none"> podle IEC 81346-2:2009 	P

Mechanická data

vnější průměr prvku signálního sloupku	50 mm
--	-------

Lampa	
součást produktu osvětlovací prostředek	Ano
typ osvětlovacího prostředku	LED
frekvence záblesků	1 Hz
svítivost	210 cd

Podmínky prostředí	
okolní teplota během provozu	-20 ... +50 °C
Druh krytí IP	IP54
výška	67 mm
šířka	52 mm

Schválení/ Osvědčení					
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity		other	
				Miscellaneous	Confirmation
UL		RCM	EG-Konf.		

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=8WD4220-0CE>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4220-0CE>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/8WD4220-0CE>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4220-0CE&lang=en

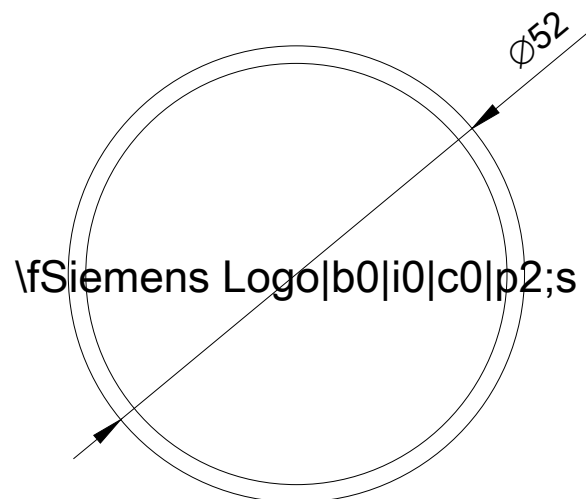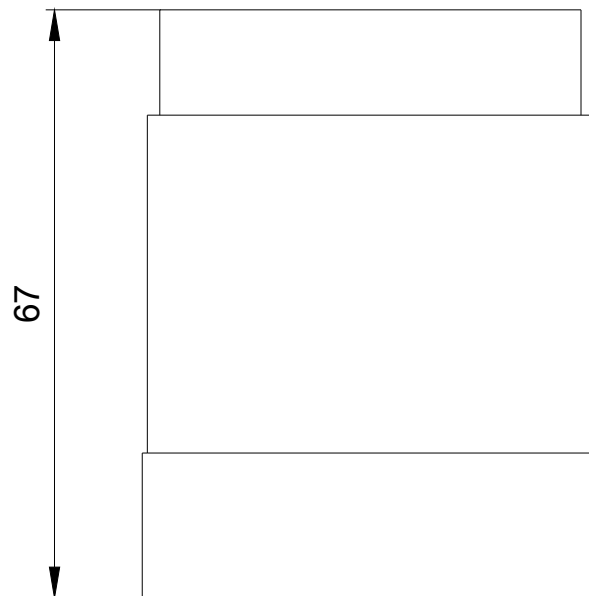

Poslední změna:

04.11.2020

