

prvek s přerušovaným světlem, s integrovanou LED diodou, zelený, AC/DC 24 V, průměr 50 mm



| Obecné technické údaje   |                            |
|--|----------------------------|
| Název značky produktu  | SIRIUS                     |
| označení produktu  | přerušovaný světelný prvek |
| provedení optického signálu  | přerušované světlo         |
| druh napětí provozního napětí  | AC/DC                      |
| provozní napětí  |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 u DC jmenovitá hodnota</li> </ul>           | 24 V                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 u AC při 50 Hz jmenovitá hodnota</li> </ul> | 24 V                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 u AC při 60 Hz jmenovitá hodnota</li> </ul> | 24 V                       |
| relativní kladná tolerance provozního napětí   | 10 %                       |
| relativní záporná tolerance provozního napětí  | -10 %                      |
| přijatý proud maximální  | 30 mA                      |
| životnost LED  | 100 000 h                  |
| materiál   | PC                         |
| barva  | zelená                     |
| způsob upevnění  | bajonet                    |
| referenční značka  |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• podle DIN EN 61346-2</li> </ul>               | P                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• podle IEC 81346-2:2009</li> </ul>             | P                          |

## Mechanická data

vnější průměr prvku signálního sloupku 50 mm

## Lampa

|   |                  |
|---|------------------|
| součást produktu osvětlovací prostředek | Ano              |
| typ osvětlovacího prostředku            | LED              |
| frekvence blikání                       | 1 Hz             |
| svítivost                               | 1,62 cd          |
| svítivost                               | 0,98 ... 2,34 cd |

## Podmínky prostředí

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| okolní teplota během provozu | -20 ... +50 °C |
| Druh krytí IP                | IP54           |
| výška                        | 67 mm          |
| šířka                        | 52 mm          |

## Schválení/ Osvědčení

General Product Approval



UL

EMC



RCM

Declaration of Conformity



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

## Další informace

### Informace- a Stáhnout Center

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=8WD4220-5BC>

### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4220-5BC>



### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/8WD4220-5BC>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

### Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4220-5BC&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4220-5BC&lang=en)

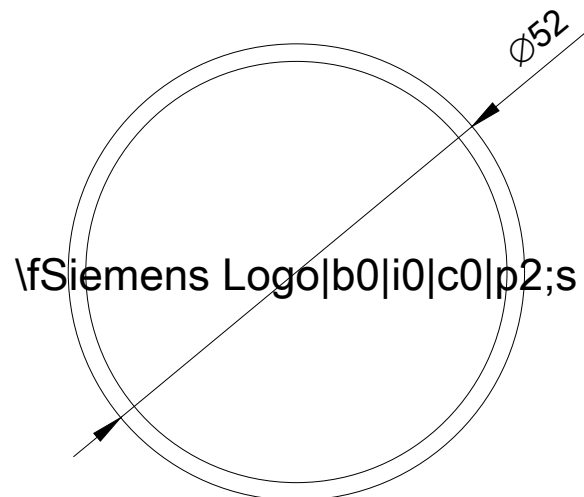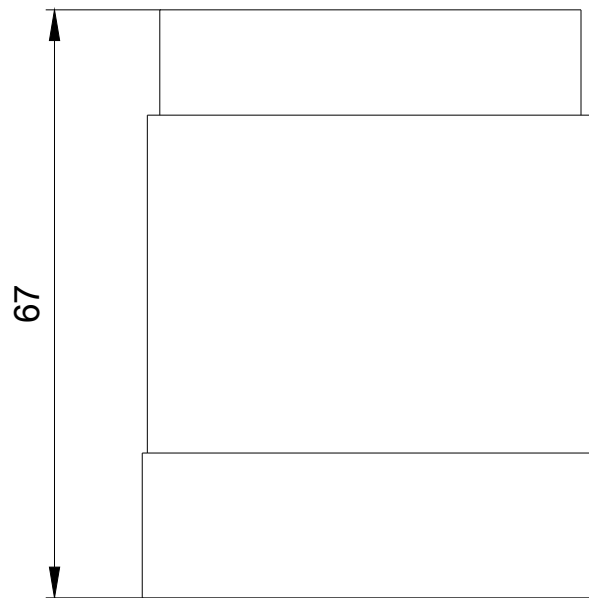

Poslední změna:

04.11.2020

