

prvek s trvale svítícím světlem, modrý, AC/DC 12-230 V, 70 mm průměr, patice BA 15d bez světelného prvku



## Obecné technické údaje

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Název značky produktu  | SIRIUS                |
| označení produktu  | trvalý světelný prvek |
| provedení optického signálu  | trvalé světlo         |
| druh napětí provozního napětí  | AC/DC                 |
| provozní napětí  |                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• u DC jmenovitá hodnota</li> </ul>           | 12 ... 230 V          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• u AC při 50 Hz jmenovitá hodnota</li> </ul> | 12 ... 230 V          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• u AC při 60 Hz jmenovitá hodnota</li> </ul> | 12 ... 230 V          |
| materiál   | PC                    |
| barva  | modrá                 |
| způsob upevnění  | bajonet               |
| referenční značka  |                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• podle DIN EN 61346-2</li> </ul>             | P                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• podle IEC 81346-2:2009</li> </ul>           | P                     |

## Mechanická data

|  |       |
|--|-------|
| vnější průměr prvku signálního sloupku | 70 mm |
|--|-------|





## Lampa

|   |                  |
|---|------------------|
| součást produktu osvětlovací prostředek | Ne               |
| typ osvětlovacího prostředku            | žárovka / LED    |
| svítivost                               | 0,32 cd          |
| svítivost                               | 0,25 ... 0,42 cd |
| provedení objímky                       | BA 15d           |

#### Podmínky prostředí

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| okolní teplota během provozu | -20 ... +60 °C |
| Druh krytí IP                | IP65           |
| výška                        | 65,5 mm        |
| šířka                        | 70 mm          |

#### Schválení/ Osvědčení

| General Product Approval  | EMC   | Declaration of Conformity  | other   |
|---|---|--|---|
| <br>UL |  | <br>RCM | <br>EG-Konf. |
|   |   | <a href="#">Miscellaneous</a>  | <a href="#">Confirmation</a>  |

#### Další informace

##### Informace- a Stáhnout Center

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

##### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=8WD4400-1AF>

##### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4400-1AF>


##### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/8WD4400-1AF>


Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

##### Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4400-1AF&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4400-1AF&lang=en)

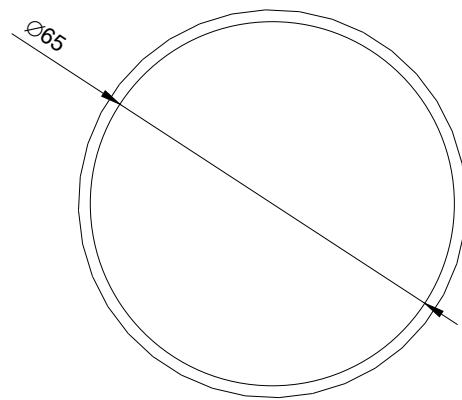

Poslední změna:



WS 4444;  
W6.8333; 8WD44...\_ALL  
23.11.2020