

## LED pásek EWW, 160LED, 2415lm/m, 19,2W/24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-126.889.60.2**

Typ produktu: **2835EWW-M160L10W20F24RA90-50M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, extra teplá bílá (2700K), 19,2W, 160LED, 2415lm/m, CRI>90, segment 50mm, 8LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.



### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **160**

Výkon na metr [W]: **19,2**

Světelný tok na metr [lm]: **2415**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **19,2**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvná teplota [K]: **2600 - 2800**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barvná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **extra teplá bílý EWW**

Svítivost: **extra vysoká**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **8**


Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607117937**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **E**



<b>EWV</b> 2600 - 2800 K	<b>SMD</b> <b>2835</b>	<b>160</b> LED/m	<b>19,2</b> W/m	<b>2415</b> lm/m	<b>10</b> mm
<b>IP</b> <b>20</b>	<b>24 V</b> <b>DC</b>	<b>8 LED</b> 50 mm	≤5 m 24 V DC	≤12 m 24 V DC	
<b>CRI</b> ≥90	<b>120°</b>	<b>54<sup>000</sup></b> h L70	<b>AI Profil</b>	High eff. <b>&gt;130</b> lm/W	

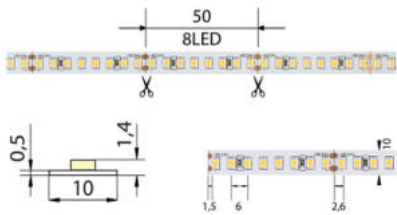

<b>EWV</b> 2600 - 2800 K	<b>SMD</b> <b>2835</b>	<b>160</b> LED/m	<b>19,2</b> W/m	<b>2415</b> lm/m	<b>10</b> mm
<b>IP</b> <b>20</b>	<b>24 V</b> <b>DC</b>	<b>8 LED</b> 50 mm	≤5 m 24 V DC	≤12 m 24 V DC	
<b>CRI</b> ≥90	<b>120°</b>	<b>54<sup>000</sup></b> h L70	<b>AI Profil</b>	High eff. <b>&gt;130</b> lm/W	

