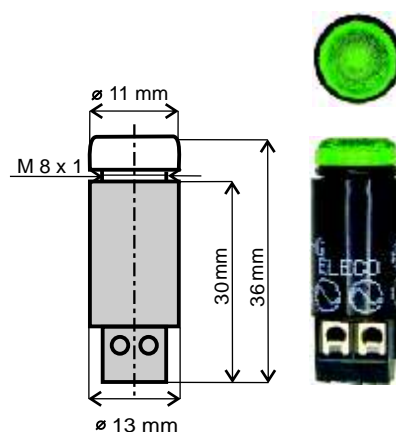
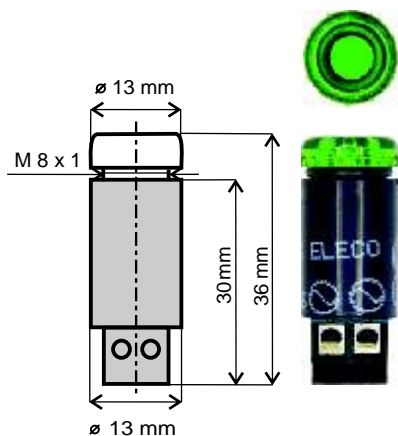


I.

Indikační signálka montážní otvor 8 mm

SMS-95 1ks LED standardní svítivost**SMS-99** 1ks LED vyšší svítivost**SMS-99.1** 1ks LED vyšší svítivost

Délka za panelem	30 mm
Krytí	IP65/IP00
Rozte mezi otvory	min. 15 mm
Tloušťka panelu	max. 3 mm

Upozornění:

Pro dosažení vyššího svitu se u SMS-99.1 při napětí od 110 V AC používá tubus o průměru 20 mm (krytí na svorkovnici IP20). Signálky SMS-95 vyrábíme pouze do 60V.

Příklad specifikace objednávky:**SMS-99 Y 230AC** sig. luž. svítící na 230VAC**SMS-99.1 YF 230AC** sig. žlutá blikající na 230V AC**SMS-95 G/RF 12AC** sig. dvoustavová zelená svítící/
ervená blikající na 12VAC**SMS-99.1 R/YF 48DC** sig. dvoustavová červená svítící/
žlutá blikající na 48V DC**ELECO**

Prmyslová 720

682 01 Vyškov R

Tel.: +420 517 344 344

Fax: +420 517 333 566

<http://www.eleco.cz>e-mail: eleco@eleco.cz

ISO 9001

