


Kabelová rozbočovací krabice

## WKE 2 - 3 x 4<sup>2</sup>

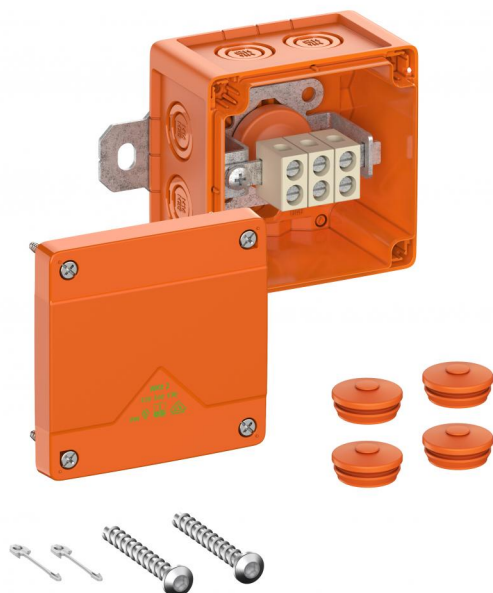

### WKE 2 - 3 x 4<sup>2</sup>

**Kabelová rozbočovací krabice**

Číslo výrobku: 86651201

Rozměry: 100 x 100 x 70 mm

Kabelová rozbočovací a spojovací krabice s IP66 certifikovaná dle EN 60670 a IEC 62208 s obsahem elektrických funkcí E30 - E90 dle DIN 4102 Část 12. Skříň bez halogenů ze speciálního termoplastu, svorky z vysokoteplotně odolné speciální keramiky, držák svorek libovolně polohovatelný, rychlá montáž díky vnějším úchytům. Přiložené příslušenství: Pojistka proti ztrátě víka, montážní šrouby, 4 vývodky s dvojitou membránou IP66 M25 rozsah těsnění 9-16 mm

**Spojovací krabice 3-pólová 1 - 6 mm<sup>2</sup>,  
rozbočovací krabice 3-pólová 1 - 4 mm<sup>2</sup>,  
počet svorkovatelných vodičů na pól:  
10 x 1<sup>2</sup> / 8 x 1,5<sup>2</sup> / 6 x 2,5<sup>2</sup> / 4 x 4<sup>2</sup> / 2 x 6<sup>2</sup>**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	jiné
domezovací izolační napětí AC:	450 V
domezovací izolační napětí DC:	450 V
druh krytí:	IP66
třída zachování funkce:	E90
max. průřez vodiče:	4 mm <sup>2</sup>
třída ochrany:	II

### barva

barva spodní díl:	oranžová
-------------------	----------

### barva

barva horní díl:	oranžová
------------------	----------

### rozměry

délka:	100 mm
šířka:	100 mm
výška:	70 mm
vnitřní délka:	87 mm
vnitřní šířka:	87 mm
vnitřní výška:	52 mm

## materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

## mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ano
rázová houževnatost:	IK08

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

## certifikáty

zkušební značka:	VDE
zkušební značka:	UL EU

## Příslušenství

KVR M16-MGM/or - Kabelové šroubení

KVR M25-MGM/or - Kabelové šroubení

DMS M16/or - Dvojitá membránová vývodka

DMS M25/or - Dvojitá membránová vývodka