

Metrica LED Ultimate

Nouzové svítidlo LED

Metrica LED Ultimate je svítidlo s vysokou světelnou účinností. Světelný zdroj s výkonovými diodami LED. Monolitická optická sestava pro zajištění prachotěsnosti. Plášť z polykarbonátu, vysoce opticky propustný difuzér. Širokopásmový pokovený reflektor z polykarbonátu, se složitým fasetováním a sekvenčními odraznými ploškami. Jedná se o svítidlo zaručující třídu krytí IP65.





ULTIMATE

TECHNICKÁ DATA

Ekvivalent*	24 W
Jmenovité napětí	230 V _{AC} ±10 % 50/60 Hz
Verze	Stále svítící (SA), Nouzově svítící (SE) Veřejné provedení (PS)
Normy	EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 50172, EN 62034
Stupeň krytí	IP65
Samostatnost	1 h, 1,5 h, 3 h S baterií Autoripara: 2 h, 3 h, 6 h
Pracovní teplota	-20 ÷ +50 °C
Doba nabíjení	3 h
Montáž	Stěna, strop, vestavná montáž, do stropního podhledu
Těleso	Polykarbonát RAL 9003 bílá
Reflektor	Symetrická, polykarbonát
Difuzér	Průhledný polykarbonát
Světelný zdroj	LED

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami

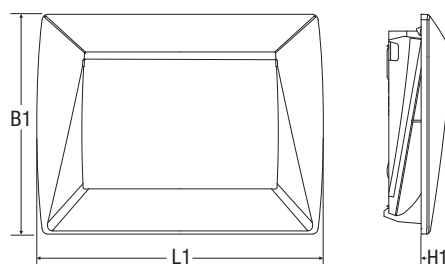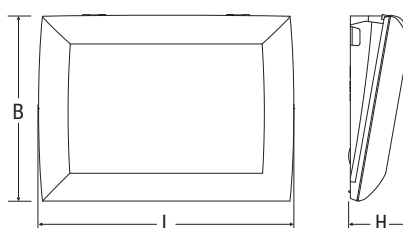

vestavná verze

Verze	• Rozměry (mm) •					
	L	B	H	L1	B1	H1
L	213	155	52	240	184	25
XL	355	180	58	388	213	30

Příslušenství

dodáváno včetně

Kód	Popis
3727	KABELOVÁ PRŮCHODKA PG16/PG20
12941	PIKTOGRAM VLEVO, VPRAVO, DOLŮ METRICA (VERZE XL)

Příslušenství

nutno objednat zvlášť

Kód	Popis
12942	VESTAVNÁ SADA
15037	MODUL LGFM
RA05	BATERIE AR LTO 9,6V 0,5AH (VERZE L)
RA04	BATERIE AR LTO 9,6V 1,2AH (VERZE XL)

MONTÁŽ NA STROP



MONTÁŽ NA STĚNU



VESTAVNÁ MONTÁŽ



12942 VESTAVNÁ SADA

nutno objednat zvlášť

MONTÁŽ S PRŮCHODKOU IP65





3727 KABELOVÁ PRŮCHODKA PG16/PG20

dodáváno včetně



VERZE XL

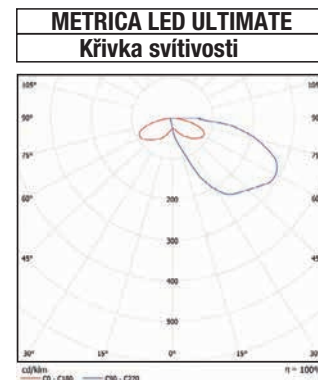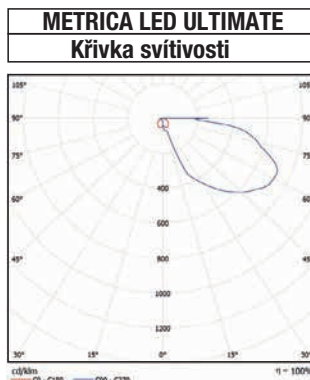

METRICA LED

Titanium Battery



- Rychlé nabíjení:** Svítidlo, ve kterém je baterie použita, je schopné dosáhnout 80 % doby samostatnosti za méně než 2 hod.
- Pro extrémní provozní teploty:** -20 °C ÷ +50 °C
- DLOUHÁ ŽIVOTNOST** s min. 7 000 nabíjecími cykly je zaručena, svítidlo může uspokojivě pracovat po dobu 10 let.
- MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST:** Na rozdíl od běžných lithiových baterií jsou použity materiály, které poskytují výjimečnou bezpečnost, dokonce i v případě zkratu nebo proděravění.

Baterie Autoripara



- BEZPEČNOST:** Systém AUTORIPARA zakročí, pokud selže hlavní baterie.
- SVĚTELNÝ TOK:** Provozovatelé si mohou zvolit, zda mají pracovat obě baterie současně, dojde ke zdvojnásobení světelného toku.
- SAMOSTATNOST:** Provozovatelé si mohou zvolit, zda mají obě baterie pracovat současně, dojde ke zdvojnásobení doby samostatnosti svítidla.

LG

W*	Kód	Popis	Verze	Samostatnost	Baterie	N°LED	Světelný tok SE lm	Světelný tok AR SE lm**	Světelný tok AR SE lm***	Světelný tok SA lm	Příkon max. W	Hmotnost Kg	Balení
24	19420	METRICA LED LGAR/SA/PS LTO L	SE/SA/PS	1/1,5/3h*	LTO 9,6V 0,5Ah	1	400/250/140	400/250/140	800/440/250	300	5/3	0,8	12
24	19421	METRICA LED LGAR/SA/PS LTO XL	SE/SA/PS	1/1,5/3h*	LTO 9,6V 1,2Ah	2	1100/750/400	1100/750/400	2000/1500/800	1000	7/13	1	12

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami

** Baterie Autoripara. Konfigurace, kdy pracují obě baterie současně, dojde ke zdvojnásobení doby samostatnosti.

*** Baterie Autoripara. Konfigurace, kdy pracují obě baterie současně, dojde ke zdvojnásobení světelného toku.

Logica