


Stagna Easy LED

Prachotěsné stropní svítidlo

Stagna Easy LED je mimořádně kompaktní řešení pro všechny průmyslové prostory, které vyžadují vysoký stupeň ochrany. Vysoká světelná účinnost a opálový difuzér z polykarbonátu s vysokou světelnou propustností nabízejí vynikající světelné vlastnosti a zabraňují oslnění. Toto svítidlo se vyznačuje praktičností a spolehlivostí. Monolitické těleso zaručuje těsnost díky specifickým těsněním, které jsou odolné proti stárnutí.



TECHNICKÁ DATA

Ekvivalent* 18, 36, 58 W

Jmenovité napětí 200/240 V_{AC} – 50/60Hz

Normy EN 60598-1; EN 60598-2-1;
EN 62471

Stupeň krytí IP65

Montáž stropní přisazená, závěsná

Těleso opálový polykarbonát odolný proti
UV záření


Difuzér polykarbonát

Zapojení LED driver

Pokles světelného toku 25 000 h (L70B50) při 25 °C

Teplota chrom. 4 000 K

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami

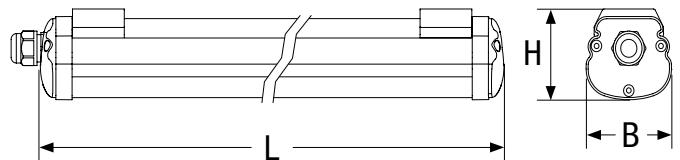

W*	• Rozměry (mm) •			Hmotnost kg
	L	B	H	
18	623	61	52	1,9
36	1223	61	52	1,9
58	1523	61	52	1,9

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně

Kód	Popis	Balení
-	konektor	1
-	sada stropních držáků	1



Stagna Easy LED

W*	Kód	Popis	Příkon W	Teplota chrom.	CRI	Svět. tok svítidla (lm)	lm/W	EEC	Balení
18	75450	STAGNALED ES-600 4K 1800LM	15	4000K	>80	1800	120	A++	1/12
36	75451	STAGNALED ES-1200 4K 3600LM	30	4000K	>80	3600	120	A++	1/12
58	75452	STAGNALED ES-1500 4K 4800LM	40	4000K	>80	4800	120	A++	1/12