



# MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SVÍTIDLA SE SKLAPOVACÍMI DRŽÁKY STÍNÍTKA

1. tahem za stínítko uvolníte stínítko od montury

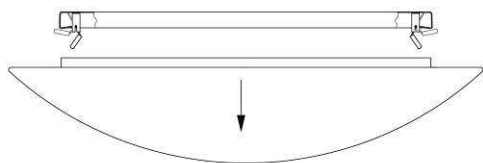


2. zkontrolujte, zda je vypnut přívod elektrické energie

3.\* LED modul vyjměte z držáků 1 → 2

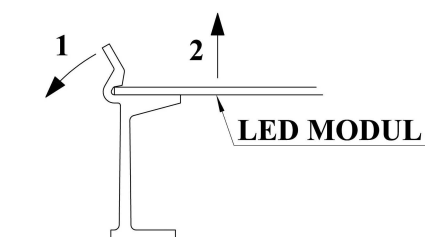


4. průchodkou v montuře protáhněte přívodní kabel a monturu připevněte šrouby ke stěně/stropu

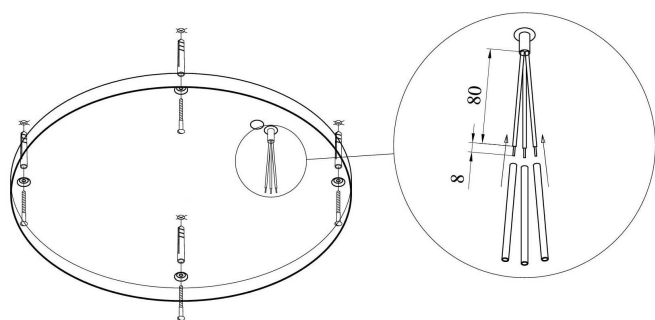


5.\*\* odmontujte kryt kabelů

6. přívodní vodiče opatřete silikonovými návlečkami (pokud jsou přiloženy v balení)

7. připojte přívodní vodiče do svorkovnice




-pro připojení svítidla s nouzovým modulem nebo svítidla s pohybovým senzorem:




8.\*\* připevněte kryt kabelů k montuře

9.\* LED modul vložte zpět do držáků v původní poloze a zacvakněte do držáků

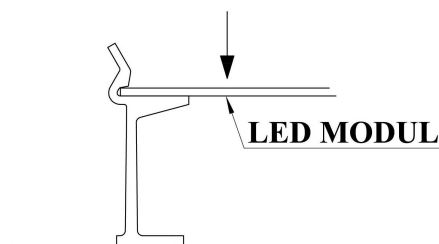

10.\*\*\* instalujte zdroj do svítidla (viz štítek ve svítidle)

11. nasadte stínítko v pořadí a → b → c

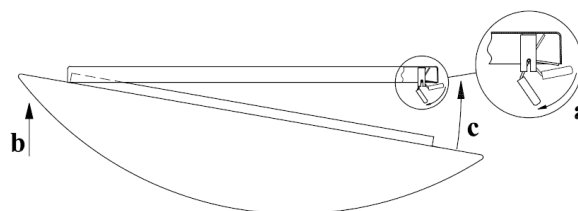

\* Platí při instalaci svítidla s LED moduly Osmont (např. L12, L13, L32, L43 ...)

**POZOR při manipulaci s LED modulem a přívodními kabely k LED modulu! Nedotýkat se LED diod!**

\*\* Platí při instalaci svítidel s dvojitou izolací.

\*\*\* Platí při instalaci svítidla se žárovkovým nebo zářivkovým zdrojem.

## Elektrická instalace a bezpečnost:

Obecně je nutno dbát platných norem EU. Při jakékoliv revizní či servisní činnosti je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací.