


NARA 1,2



TECHNICKÁ DATA

| | | |
|---|--|----------------------|
| Světelný zdroj | LED modul Osmont L41B, L42B | žárovka |
| Teplota chromatičnosti | 3000K, 4000K | dle použitého zdroje |
| Index podání barev | 3000K Ra>80, 4000K Ra>80 | dle použitého zdroje |
| Životnost LED | 50 000 hod / L80B10 (při okolní teplotě 25°C) | dle použitého zdroje |
| Proudový zdroj | Tridonic | - |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | bezpečné (Risk group – 0) | dle použitého zdroje |
| Energetická třída | A++ | dle použitého zdroje |
| Přívodní napětí | 230V | |
| Stupeň krytí | IP43 | |
| Pracovní teplota | od -20°C do +30°C | |
| Záruka | 5 let | |
| Montura | kovová | |
| Barevné provedení montury | bílá | |
| Materiál stínítka | třivrstvé, ručně vyráběné sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem | |
| Způsob držení stínítka | sklapovací držáky | |
| Montáž | na stěnu | |
| Použití | bytová výstavba (pokoje, chodby), společenské prostory | |

VARIANTY

LED:

| | Typové označení | Příkon [W] | Světelný tok LED [lm] | | Světelný tok svítidla [lm] | | Možnost | |
|--------|------------------------|------------|-----------------------|-------|----------------------------|-------|-------------|-----------------|
| | | | 3000K | 4000K | 3000K | 4000K | Senzor (HF) | Stmívání (DALI) |
| NARA 1 | LED-1L41B07U41/201.000 | 15 | 1940 | 2030 | 1320 | 1380 | • | • |
| NARA 2 | LED-1L42B07U42/202.000 | 20 | 2590 | 2700 | 1680 | 1760 | • | • |

LED nouzové kombinované:

| | Typové označení | Příkon [W] | Světelný tok LED [lm] | | Světelný tok svítidla [lm] | | Světelný tok LED v nouzovém režimu | | T [hod] | Typ akumulátoru |
|--------|-----------------------------|------------|-----------------------|-------|----------------------------|-------|------------------------------------|------|---------|--------------------|
| | | | 3000K | 4000K | 3000K | 4000K | [%] | [lm] | | |
| NARA 1 | LED-1L41B07U41/201/NK1W.000 | 15 | 1940 | 2030 | 1320 | 1380 | 7 | 150 | 3 | Ni-Cd (3,6V/1,6Ah) |
| NARA 2 | LED-1L42B07U42/202/NK1W.000 | 20 | 2590 | 2700 | 1680 | 1760 | 6 | 150 | 3 | Ni-Cd (3,6V/1,6Ah) |


.000 – 3000K nebo 4000K

STANDARD:

| | Typové označení | Příkon [W] | Objímka | Možnost |
|--------|-----------------|------------|---------|-------------|
| | | | | Senzor (HF) |
| NARA 1 | IN-22U41/201 | 2x30 | 2xE27 | • (1x30W) |
| NARA 2 | IN-22U42/202 | 2x60 | 2xE27 | • (1x40W) |

ROZMĚRY

ROZMĚRY SVÍTIDLA [mm]:

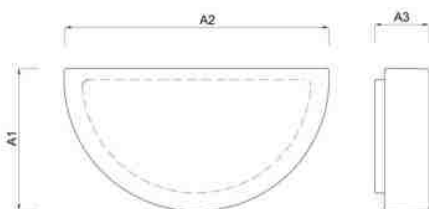

| | A1 | A2 | A3 |
|--------|-----|-----|----|
| NARA 1 | 360 | 197 | 86 |
| NARA 2 | 438 | 230 | 90 |

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY [mm]:

| | | | |
|--------|--------|---------|----------|
| NARA 1 | | | |
| | IN-... | LED-... | LED-NK1W |
| NARA 2 | | | |