



## STYX 1,2,3,4

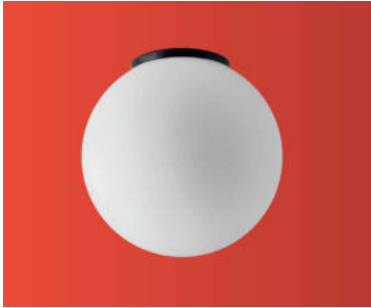

### TECHNICKÁ DATA

Světelný zdroj	LED modul Osmont L05C, L06C	žárovka
Teplota chromatičnosti	3000K, 4000K	dle použitého zdroje
Index podání barev	3000K Ra>80, 4000K Ra>80	dle použitého zdroje
Životnost LED	50 000 hod / L80B10 (při okolní teplotě 25°C)	dle použitého zdroje
Proudový zdroj	Tridonic, TCI	-
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	bezpečné (Risk group – 0)	dle použitého zdroje
Energetická třída	A++	dle použitého zdroje
Prívodní napětí	230V	
Stupeň krytí	IP65	
Pracovní teplota	od -20°C do +30°C	
Záruka	5 let	
Montura	plastová	
Barevné provedení montury	bílá (B), černá (C), stříbrná (S), chrom (CR), mosaz (MS)	
Materiál stínítka	třívrstvé, ručně vyráběné sklo TRIPLEX OPAL s matovaným povrchem	
Způsob držení stínítka	bajonet	
Montáž	na stěnu (STYX 1,2,3), na strop	
Použití	bytová výstavba (pokoje, chodby), společenské prostory	

### VARIANTY

LED:

Typové označení	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]		Možnost Strmivání (DALI)	
		3000K	4000K	3000K	4000K		
STYX 1	LED-5L05C05BD1/192 x .000	9	1070	1130	950	1000	-
STYX 2	LED-5L05C05BD1/193 x .000	9	1070	1130	950	1000	-
STYX 3	LED-5L06C04BD1/194 x .000	22	2970	3130	2610	2760	*
STYX 4	LED-5L06C06BD1/196 x .000	29	3900	4110	3430	3620	*

x – barva (B – bílá, C – černá, S – stříbrná, CR – chrom, MS – mosaz)  
.000 – 3000K nebo 4000K


STANDARD:

Typové označení	Příkon [W]	Objímka
STYX 1	IN-12BD1/192 x	25 E27
STYX 2	IN-12BD1/193 x	40 E27
STYX 3	IN-12BD1/194 x	60 E27
STYX 4	IN-12BD1/196 x	75 E27

x – barva (B – bílá, C – černá, S – stříbrná, CR – chrom, MS – mosaz)

### ROZMĚRY

ROZMĚRY SVÍTIDLA [mm]:

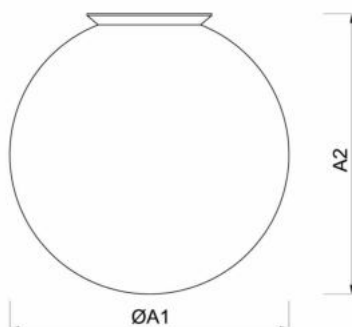

	ØA1 [mm]	A2 [mm]
STYX 1	200	200
STYX 2	250	250
STYX 3	300	300
STYX 4	400	400

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY [mm]:

