



ISIS P2-4, ISIS L2-4, ISIS S2-4

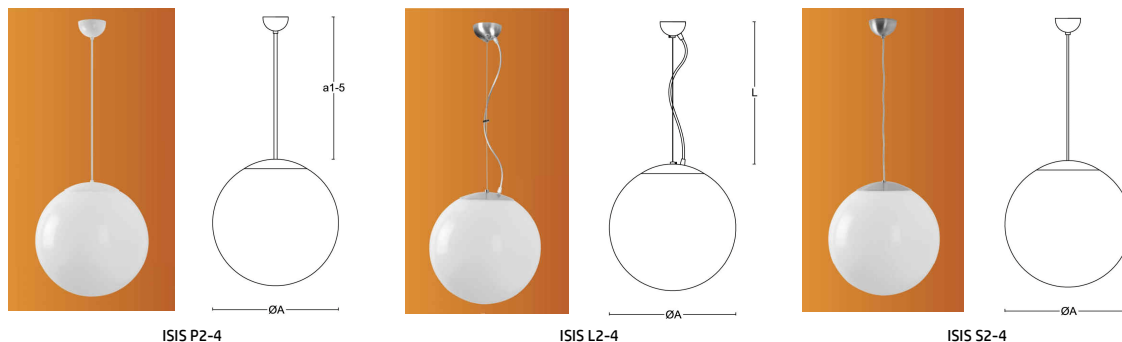

Typ	ØA [mm]
ISIS P2, L2, S2	300
ISIS P3, L3, S3	400
ISIS P4, L4, S4	500



TECHNICKÁ DATA

Světelný zdroj	LED modul Osmont L06C, L07C	žárovka
Teplota chromatičnosti	3000K, 4000K	dle použitého zdroje
Index podání barev (CRI)	3000K Ra>80, 4000K Ra>80	dle použitého zdroje
Životnost LED	50 000 hod / L80B10 (při okolní teplotě 25°C)	dle použitého zdroje
Proudový zdroj	Tridonic, TCI	-
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	bezpečné (Risk group – 0)	dle použitého zdroje
Energetická třída	A++	dle použitého zdroje
Přívodní napětí	230V	
IP	IP 40	
Pracovní teplota	od -20°C do +30°C	
Odolnost proti nárazu	IK10	
Záruka	5 let	
Závěs	ISIS P – tyčový, ocelová nebo nerezová trubka Ø 10mm ISIS L – lankový, nerezové lanko a transparentní přívodní kabel ISIS S – kabelový, transparentní nebo bílý kabel s nosným lankem	
Barva	bílá (B), černá (C), mosaz (MS), nerez leštěná (NL), nerez broušená (NB)	
Materiál stínítka	polyetylén (PE)	
Držení stínítka	ocelový držák pro otvor Ø110mm (pro Ø300 mm) ocelový držák pro otvor Ø150mm (pro Ø400,500 mm)	
Montáž	na strop	
Použití	bytová výstavba (pokoje, chodby), společenské prostory	

ISIS P		ISIS L		ISIS S	
Typ	Délka [mm]	Typ	Délka [mm]	Typ	Délka [mm]
a1	200	L100	1000	L100	1000
a2	400	L200	2000		
a3	600				
a4	800				
a5	1000				

VARIANTY

LED:

Typ	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]		Možnost DIM (DALI)
		3000K	4000K	3000	4000K	
ISIS P2	22	2970	3130	2610	2760	•
ISIS L2						
ISIS S2						
ISIS P3	29	3900	4110	3430	3620	•
ISIS L3						
ISIS S3						
ISIS P4	44	5880	6200	5170	5450	•
ISIS L4						
ISIS S4						

LED nouzové kombinované:

	Typ	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]		Světelný tok LED v nouzovém režimu		T [hod]	Typ akumulátoru
			3000K	4000K	3000K	4000K	[%]	[lm]		
ISIS P3	LED-5L06C06Z11/PE3/NK1W/a. x.000	29	3900	4110	3430	3620	4	150	1	LiFePO4 3,2V/1,5Ah
ISIS L3	LED-5L06C06ZL11/PE3/NK1W/L... x.000									
ISIS S3	LED-5L06C06ZS11/PE3/NK1W/L100 x.000									
ISIS P4	LED-5L07C09Z11/PE4/NK1W/a. x.000	44	5880	6200	5170	5450	3	150	3	NiCd 3,6V/1,6Ah
ISIS L4	LED-5L07C09ZL11/PE4/NK1W/L... x.000									
ISIS S4	LED-5L07C09ZS11/PE4/NK1W/L100 x.000									

STANDARD:

	Typ	Příkon [W]	Objímka
ISIS P2	Z11/PE2/a. x	40	E27
ISIS L2	ZL11/PE2/L... x	40	E27
ISIS S2	ZS11/PE2/L100 x	40	E27
ISIS P3	Z11/PE3/a. x	75	E27
ISIS L3	ZL11/PE3/L... x	75	E27
ISIS S3	ZS11/PE3/L100 x	75	E27
ISIS P4	Z11/PE4/a. x	100	E27
ISIS L4	ZL11/PE4/L... x	100	E27
ISIS S4	ZS11/PE4/L100 x	100	E27

x – barva (B – bílá, C – černá, MS – mosaz, NL – nerez leštěná, NB – nerez broušená)
.000 – 3000K nebo 4000K