


ARAKIS 2,3



TECHNICKÁ DATA

| | | |
|---|--|----------------------|
| Světelný zdroj | LED modul Osmont L14B, L14C, L16B, L16C | žárovka |
| Teplota chromatičnosti | 3000K, 4000K | dle použitého zdroje |
| Index podání barev | 3000K Ra>80, 4000K Ra>80 | dle použitého zdroje |
| Životnost LED | 50 000 hod / L80B10 (při okolní teplotě 25°C) | dle použitého zdroje |
| Proudový zdroj | Tridonic | - |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | bezpečné (Risk group – 0) | dle použitého zdroje |
| Energetická třída | A++ | dle použitého zdroje |
| Průvodní napětí | 230V | |
| Stupeň krytí | IP43 | |
| Pracovní teplota | od -20°C do +30°C | |
| Záruka | 5 let | |
| Montura | kovová | |
| Barevné provedení montury | bílá | |
| Materiál stínítka | třívrstvé, ručně vyráběné sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem | |
| Způsob držení stínítka | sklapovací držáky | |
| Montáž | na stěnu, na strop | |
| Použití | bytová výstavba (pokoje, chodby), společenské prostory | |

VARIANTY

LED:

| | Typové označení | Příkon [W] | Světelný tok LED [lm] | | Světelný tok svítidla [lm] | | Možnost | | |
|----------|------------------------|------------|-----------------------|-------|----------------------------|-------|-------------|-----------------|--------------------|
| | | | 3000K | 4000K | 3000K | 4000K | Senzor (HF) | Stmívání (DALI) | Corridor (DALI+HF) |
| ARAKIS 2 | LED-1L14C03K64/416.000 | 15 | 2000 | 2110 | 1480 | 1560 | • | • | • |
| | LED-1L14B07K64/416.000 | 20 | 2590 | 2700 | 1920 | 2000 | • | • | • |
| ARAKIS 3 | LED-1L16C07K86/417.000 | 28 | 3690 | 3890 | 2620 | 2760 | • | • | • |
| | LED-1L16B07K86/417.000 | 36 | 4850 | 5070 | 3440 | 3600 | • | • | • |

.000 – 3000K nebo 4000K

LED nouzové kombinované:

| | Typové označení | Příkon [W] | Světelný tok LED [lm] | | Světelný tok svítidla [lm] | | Světelný tok LED v nouzovém režimu | | T [hod] | Typ akumulátoru |
|----------|-----------------------------|------------|-----------------------|-------|----------------------------|-------|------------------------------------|------|---------|--------------------|
| | | | 3000K | 4000K | 3000K | 4000K | [%] | [lm] | | |
| ARAKIS 2 | LED-1L14C03K64/416/NK1W.000 | 15 | 2000 | 2110 | 1480 | 1560 | 7 | 150 | 3 | Ni-Cd (3,6V/1,5Ah) |
| | LED-1L14B07K64/416/NK1W.000 | 20 | 2590 | 2700 | 1920 | 2000 | 6 | 150 | 3 | Ni-Cd (3,6V/1,5Ah) |
| ARAKIS 3 | LED-1L16C07K86/417/NK1W.000 | 28 | 3690 | 3890 | 2620 | 2760 | 4 | 150 | 3 | Ni-Cd (3,6V/1,5Ah) |
| | LED-1L16B07K86/417/NK1W.000 | 36 | 4850 | 5070 | 3440 | 3600 | 3 | 150 | 3 | Ni-Cd (3,6V/1,5Ah) |


.000 – 3000K nebo 4000K

STANDARD:

| | Typové označení | Příkon [W] | Objímka | Možnost |
|----------|-----------------|------------|---------|-------------|
| | | | | Senzor (HF) |
| ARAKIS 2 | IN-12K64/416 | 100 | E27 | • (1x75W) |
| | IN-22K64/416 | 2x75 | 2xE27 | - |
| ARAKIS 3 | IN-32K86/417 | 3x60 | 3xE27 | • (2x60W) |

ROZMĚRY

ROZMĚRY SVÍTIDLA [mm]:

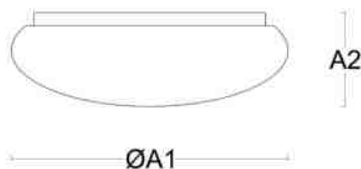

| | ØA1 | A2 |
|----------|-----|-----|
| ARAKIS 2 | 350 | 135 |
| ARAKIS 3 | 445 | 150 |

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY [mm]:

| | |
|-----------------|--|
| <p>ARAKIS 2</p> | |
| <p>ARAKIS 3</p> | |