


## ARAKIS 2,3



### TECHNICKÁ DATA

Světelný zdroj	LED modul Osmont L14B, L14C, L16B, L16C	žárovka
Teplota chromatičnosti	3000K, 4000K	dle použitého zdroje
Index podání barev	3000K Ra>80, 4000K Ra>80	dle použitého zdroje
Životnost LED	50 000 hod / L80B10 (při okolní teplotě 25°C)	dle použitého zdroje
Proudový zdroj	Tridonic	-
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	bezpečné (Risk group – 0)	dle použitého zdroje
Energetická třída	A++	dle použitého zdroje
Průvodní napětí	230V	
Stupeň krytí	IP43	
Pracovní teplota	od -20°C do +30°C	
Záruka	5 let	
Montura	kovová	
Barevné provedení montury	bílá	
Materiál stínítka	třívrstvé, ručně vyráběné sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem	
Způsob držení stínítka	sklapovací držáky	
Montáž	na stěnu, na strop	
Použití	bytová výstavba (pokoje, chodby), společenské prostory	

### VARIANTY

LED:

	Typové označení	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]		Možnost		
			3000K	4000K	3000K	4000K	Senzor (HF)	Stmívání (DALI)	Corridor (DALI+HF)
ARAKIS 2	LED-1L14C03K64/416.000	15	2000	2110	1480	1560	•	•	•
	LED-1L14B07K64/416.000	20	2590	2700	1920	2000	•	•	•
ARAKIS 3	LED-1L16C07K86/417.000	28	3690	3890	2620	2760	•	•	•
	LED-1L16B07K86/417.000	36	4850	5070	3440	3600	•	•	•

.000 – 3000K nebo 4000K

LED nouzové kombinované:

	Typové označení	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]		Světelný tok LED v nouzovém režimu		T [hod]	Typ akumulátoru
			3000K	4000K	3000K	4000K	[%]	[lm]		
ARAKIS 2	LED-1L14C03K64/416/NK1W.000	15	2000	2110	1480	1560	7	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,5Ah)
	LED-1L14B07K64/416/NK1W.000	20	2590	2700	1920	2000	6	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,5Ah)
ARAKIS 3	LED-1L16C07K86/417/NK1W.000	28	3690	3890	2620	2760	4	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,5Ah)
	LED-1L16B07K86/417/NK1W.000	36	4850	5070	3440	3600	3	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,5Ah)


.000 – 3000K nebo 4000K

STANDARD:

	Typové označení	Příkon [W]	Objímka	Možnost
				Senzor (HF)
ARAKIS 2	IN-12K64/416	100	E27	• (1x75W)
	IN-22K64/416	2x75	2xE27	-
ARAKIS 3	IN-32K86/417	3x60	3xE27	• (2x60W)

### ROZMĚRY

ROZMĚRY SVÍTIDLA [mm]:

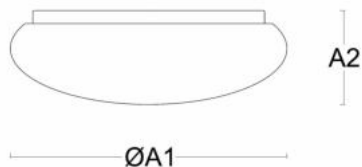

	ØA1	A2
ARAKIS 2	350	135
ARAKIS 3	445	150

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY [mm]:

<p>ARAKIS 2</p>	
<p>ARAKIS 3</p>	