

# CORSO-LED

IP 65



**Popis:** Přisazené svítidlo s vysokým krytím CORSO-LED je vhodné pro osvětlení venkovních i vnitřních prostor. Materiál tělesa zajišťuje vysokou mechanickou odolnost.

**Předřadník:** EP – elektronický 90-264 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC

**Zdroj:** LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3



**Těleso:** Plastový materiál PC (polykarbonát)

**Kryt:** PC (polykarbonát)

**Uchycení:** Přímé upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru pomocí dvou montážních bodů


**Připojení:** Bezšroubová třípólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm<sup>2</sup>

**Kalkulovaná životnost – LED modulů:** L80B10 ta30 – 75 000h  
L70B10 ta30 – 110 000h

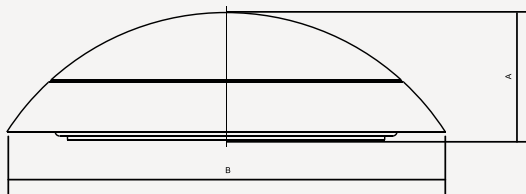

Objednáací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A x B (mm)	Montážní otvor C (mm)	Hmotnost (kg)
<b>4000K</b>								
050252	CORSO-LED-1850-4K	1554	13	120	30	327x94	213	1
<b>3000K</b>								
050253	CORSO-LED-1850-3K	1477	13	114	30	327x94	213	1

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%

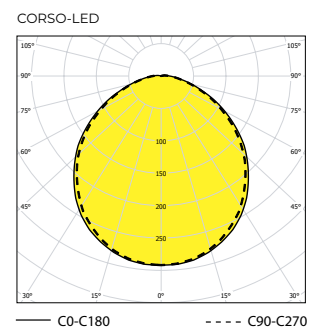

## Na objednání

**2.7K-6.5K** - teplota chromatičnosti

**NANO** – svítidla lze ochránit speciální nanovrstvou  
(hydrofobní, oleofobní či antibakteriální ochrana)

Výchozí položka	EM-1H	EM-3H	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI	1F	3F
<b>4000K</b>							
050252	X	X	X	X	X	X	X
<b>3000K</b>							
050253	X	X	X	X	X	X	X