

MASTER LEDspot PAR



MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D

Nová generace světelných zdrojů PAR je díky své robustní konstrukci a teple bílému proudu světla ideální pro celkové a bodové osvětlení v oblasti pohostinství. Existuje možnost volby mezi stmívatelnou a nestmívatelnou verzí. Jsou obzvláště vhodné pro veřejné prostory jako recepce, haly, chodby, schodiště a toalety, v nichž se svítí nepřetržitě.

Údaje o produktu

General information	
Patice	E27 [E27]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h
Technický typ	9.5-75W
Referenční světelný tok	Narrow Cone
Light technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	25 °
Světelný tok (jmen.)	760 lm
Svítilivost (jmen.)	2400 cd
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	80,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	760 lm


Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	9,5 W
Proud zdroje (jmen.)	48 mA
Ekvivalentní příkon	75 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,85
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	70 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	PAR30S [PAR30/95mm krátká]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	F
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes

MASTER LEDspot PAR

Spotřeba energie kWh/1000 h	10 kWh
Registrační číslo EPREL	391928
Product data	
Úplný kód výrobku	871869976862100
Objednávací název produktu	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D
EAN/UPC – výrobek	8718699768621

Objednávací kód	76862100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	6
Materiál SAP	929002338702
Celková hmotnost kopie (kus)	0,285 kg


Rozměrové výkresy

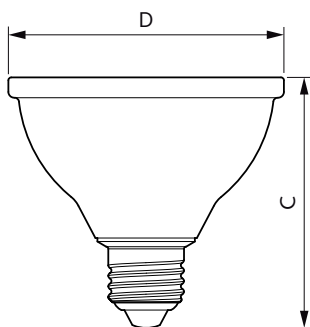


MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	96 mm	88 mm


Fotometrické údaje

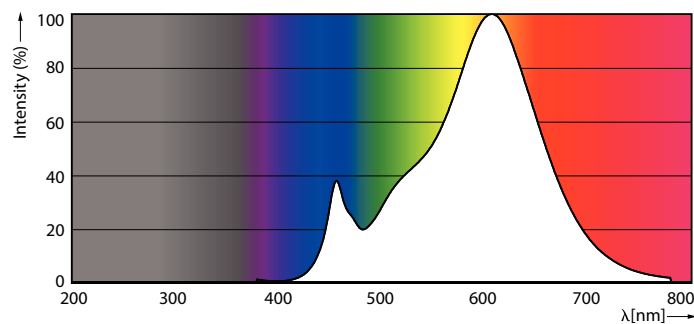

LEDspots MAS 9,5W PAR30S E27 830

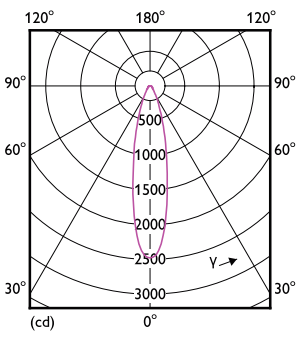

LEDspots MAS 9,5W PAR30S E27 830 25D





Page 1/1

LEDspots MAS 9,5W PAR30S E27 830 25D

MASTER LEDspot PAR

Životnost

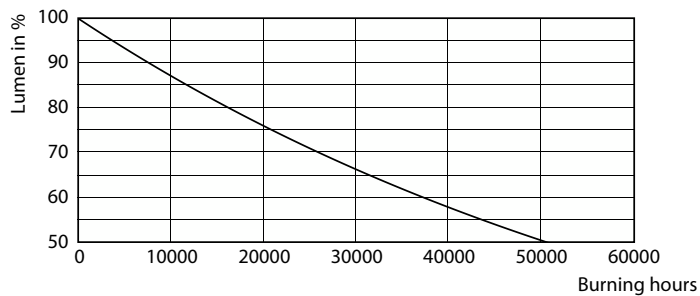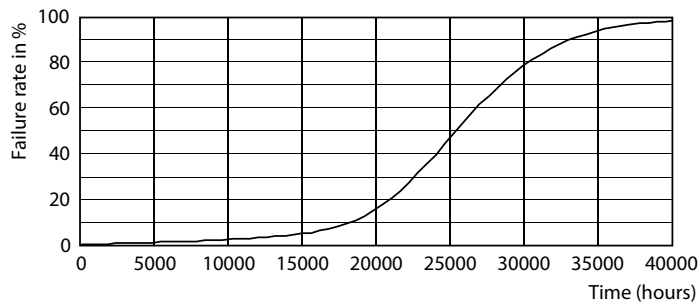

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

