

CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Tento jednopaticový světelný zdroj určen pro síťové napětí a svítidla s objímkou G9 vyzařuje směrové světlo a představuje tak skutečnou alternativu pro halogenové kapsle. Je obzvláště vhodný pro účelové osvětlení v obchodech, hotelech a restauracích a ideální pro stolní lampy a svítidladovnitř skříní. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G9 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje velké úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu, aniž by to bylo na úkor kvality světla.

Údaje o produktu


General information		Operating and electrical	
Patice	G9 [G9]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Power (Rated) (Nom)	2,6 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Proud zdroje (jmen.)	14,5 mA
Technický typ	2.6-25W	Ekvivalentní příkon	25 W
Referenční světelný tok	Sphere	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
		Účinnost (jmen.)	0.7
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light technical		Temperature	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Maximální teplota (jmen.)	86 °C
Světelný tok (jmen.)	300 lm		
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Controls and dimming	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	115,00 lm/W		
Konzistence barev	<6	Mechanical and housing	
Index barevného podání (jmen.)	80	Úprava žárovky	Mléčná
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		

CorePro LEDcapsule MV

Tvar žárovky	Kapsle
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	E
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
Registrační číslo EPREL	374868
Product data	
Úplný kód výrobku	871869976669600

Objednávací název produktu	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D
EAN/UPC – výrobek	8718699766696
Objednávací kód	76669600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	929002389902
Celková hmotnost kopie (kus)	0,012 kg


Rozměrové výkresy

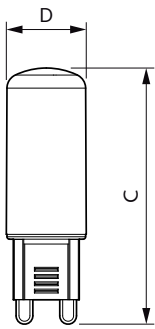


CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm

Fotometrické údaje



General Uniform Lighting
1 - F0802009 25W 2700K
Agip/AV

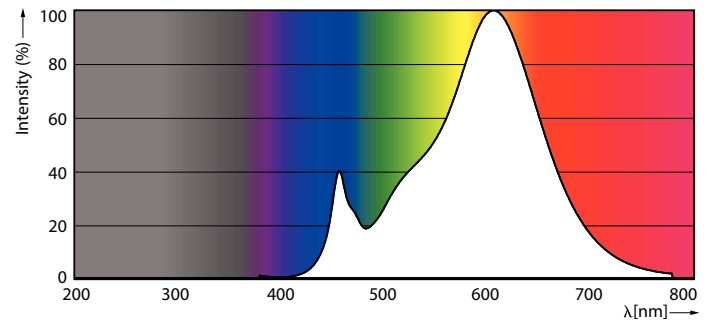


LEDcapsule MV 2,6W G9 827

LEDcapsule MV 2,6W G9 827

CorePro LEDcapsule MV

Fotometrické údaje

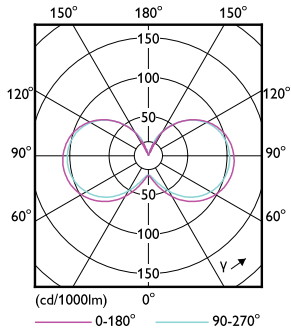

LEDcapsule MV 2,6W G9

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

