

**PHILIPS**

Lighting

MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE

Řada Philips MASTER LEDtube integruje LED světelný zdroj do tělesa tradičních zářivek. Jedinečný design vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Tyto osvětlovací trubice T5 představují správnou volbu pro absolutní výkon a jsou navrženy tak, aby obstály v podmínkách každodenního použití. Díky bezkonkurenčním úsporám, kterých je dosaženo nízkou spotřebou energie a mimořádně dlouhou životností, jsou LED trubice T5 skvělou volbou pro všechny náročné aplikace.

Údaje o produktu

General information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice	G5 [G5]	70 %	
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Operating and electrical	
Jmenovitá životnost (jmen.)	60000 h	Vstupní frekvence	20 K až 140 K Hz
Technický typ	26-49W	Power (Rated) (Nom)	26 W
Referenční světelný tok	Sphere	Proud zdroje (max.)	420 mA
Light technical		Proud zdroje (min.)	150 mA
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 °	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Světelný tok (jmen.)	3700 lm	Účinnost (jmen.)	0.9
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Napětí (jmen.)	60-120 V
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Temperature	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	142,00 lm/W	Okolní teplota (max.)	45 °C
Konzistence barev	<6	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Index barevného podání (jmen.)	80	Teplota skladování (max.)	65 °C
		Teplota skladování (min.)	-40 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Maximální teplota (jmen.)	50 °C
---------------------------	-------

Controls and dimming

Regulovatelné	Ano – zkontrolujte kompatibilitu s předřadníky
---------------	--

Mechanical and housing

Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	1500 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice

Approval and application


Třída energetické účinnosti	E
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance TUV CE marking KEMA Keur certificate

Spotřeba energie kWh/1000 h	26 kWh
Registrační číslo EPREL	406212

Product data

Úplný kód výrobku	871869974957600
Objednávací název produktu	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE
EAN/UPC – výrobek	8718699749576
Objednávací kód	74957600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002352302
Celková hmotnost kopie (kus)	0,380 kg


Rozměrové výkresy

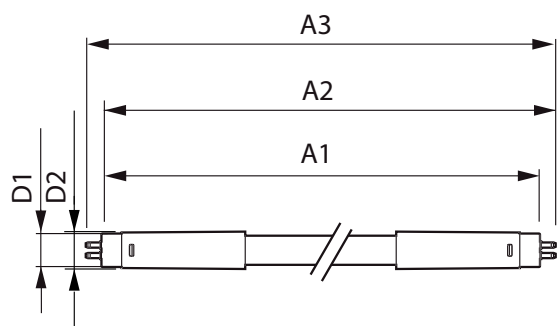


Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1449 mm	1456 mm	1463 mm

Fotometrické údaje

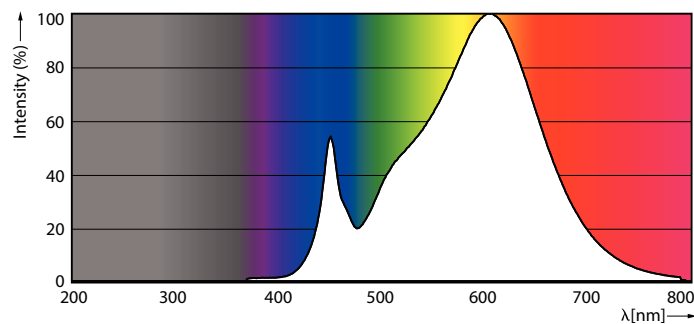


LEDtube MAS 26W G5 3700lm 830



LEDtube MAS 26W G5 3700lm 830 1500mm


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrické údaje

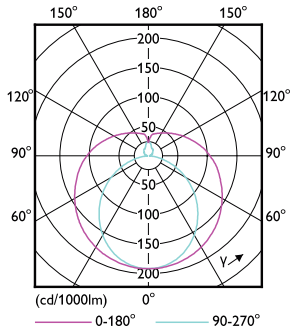


LEDtube MAS 26W G5 3700lm


Životnost

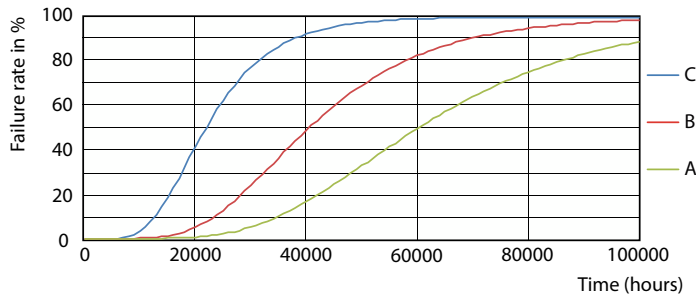


FailureRate

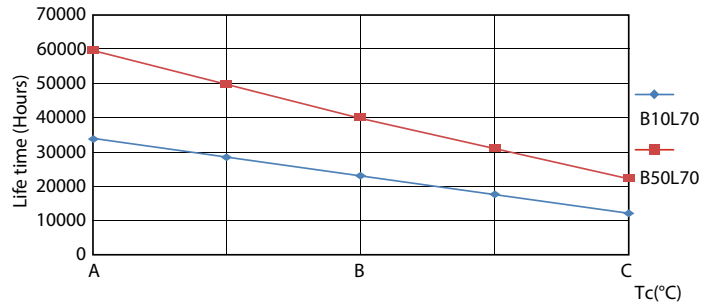

LifetimeVsTc

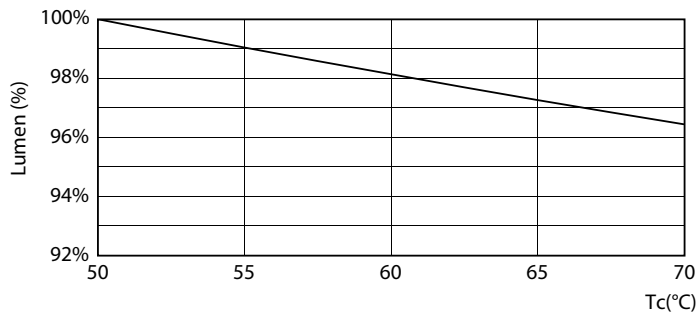

LEDtube 26W 60K LumenVsTc 2

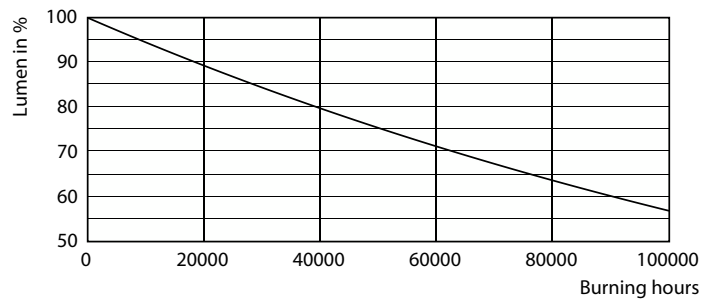

Lumen Maintenance Diagram

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Životnost



Life Expectancy Diagram

