


**PHILIPS**

Lighting

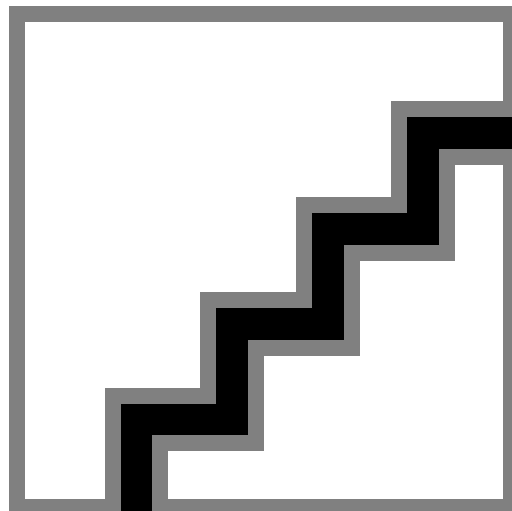

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

Řada Philips MASTER LEDtube integruje LED světelný zdroj do tělesa tradičních zářivek. Jedinečný design vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Tyto osvětlovací trubice T5 představují správnou volbu pro absolutní výkon a jsou navrženy tak, aby obstály v podmínkách každodenního použití. Díky bezkonkurenčním úsporám, kterých je dosaženo nízkou spotřebou energie a mimořádně dlouhou životností, jsou LED trubice T5 skvělou volbou pro všechny náročné aplikace.

### Údaje o produktu

General information	
Patice	G5 [ G5]
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	60000 h
Cyklus přepínání	50000
Referenční světelný tok	Sphere
Vrstva	MASTER
Light technical	
Kód barvy	840 [ CCT 4000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 °
Světelný tok (jmen.)	3900 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	150 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80


Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	30 K až 60 K Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Proud zdroje (max.)	620 mA
Proud zdroje (min.)	300 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	20-90 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Maximální teplota (jmen.)	55 °C
<b>Controls and dimming</b>	
Regulovatelné	Ano – zkontrolujte kompatibilitu s předřadníky
<b>Mechanical and housing</b>	
Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	1200 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice
<b>Approval and application</b>	
Třída energetické účinnosti	D
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate

Značky schválení	TUV
Spotřeba energie kWh/1000 h	26 kWh
Registrační číslo EPREL	406210
<b>Product data</b>	
Úplný kód výrobku	871869974953800
Objednací název produktu	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE
EAN/UPC – výrobek	8718699749538
Objednací kód	74953800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002352102
Celková hmotnost kopie (kus)	0,160 kg


## Rozměrové výkresy

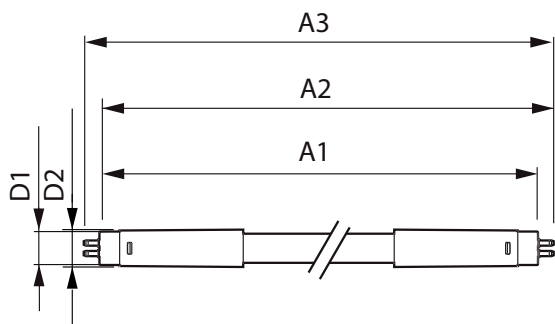


Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1149 mm	1156 mm	1163 mm

## Fotometrické údaje

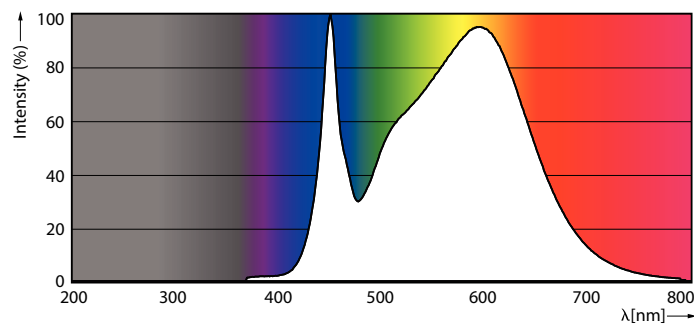


LEDtube MAS 26W G5 3900lm 840



LEDtube MAS 26W G5 3700lm

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5



## Fotometrické údaje



© 2023 Philips Lighting B.V. Page 11


LEDtube MAS 26W G5 3900lm 840 1200mm

## Životnost

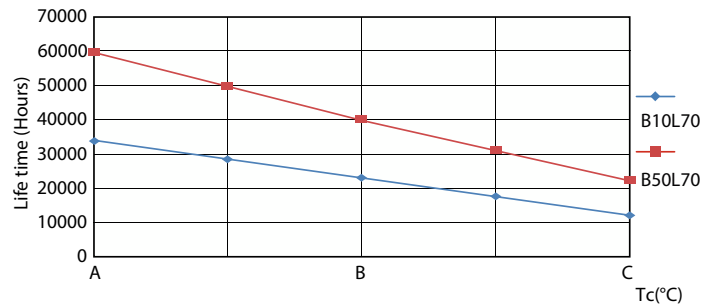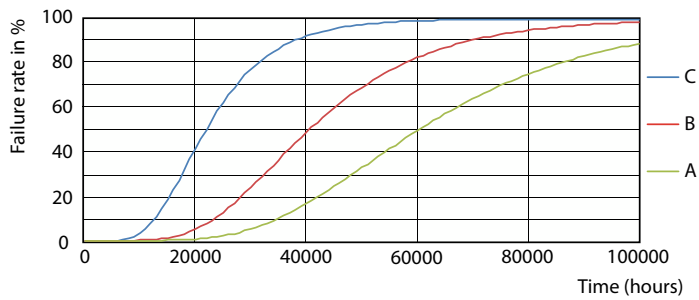

FailureRate

LifetimeVsTc

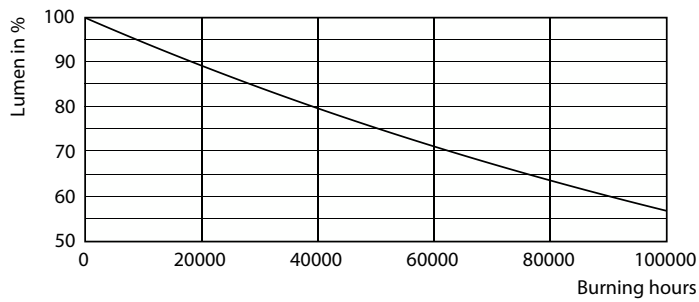

Lumen Maintenance Diagram

Life Expectancy Diagram

## MASTER LEDtube InstantFit HF T5

### Životnost



LEDtube 26W 60K LumenVsTc 1

