



MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

Řada Philips MASTER LEDtube integruje LED světelný zdroj do tělesa tradičních zářivek. Jedinečný design vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Tyto osvětlovací trubice T5 představují správnou volbu pro absolutní výkon a jsou navrženy tak, aby obstály v podmínkách každodenního použití. Díky bezkonkurenčním úsporám, kterých je dosaženo nízkou spotřebou energie a mimořádně dlouhou životností, jsou LED trubice T5 skvělou volbou pro všechny náročné aplikace.

Údaje o produktu

General information	
Patice	G5 [G5]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	60000 h
Technický typ	26-54W
Referenční světelný tok	Sphere
Light technical	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 °
Světelný tok (jmen.)	3900 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	150 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	30 K až 60 K Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Proud zdroje (max.)	620 mA
Proud zdroje (min.)	300 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	20-90 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	55 °C

Controls and dimming

Regulovatelné	Ano – zkontrolujte kompatibilitu s předřadníky
---------------	------------------------------------------------

Mechanical and housing

Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	1200 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice

Approval and application


Třída energetické účinnosti	D
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate

Značky schválení	TUV
Spotřeba energie kWh/1000 h	26 kWh
Registrační číslo EPREL	406211

Product data

Úplný kód výrobku	871869974955200
Objednací název produktu	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE
EAN/UPC – výrobek	8718699749552
Objednací kód	74955200
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002352202
Celková hmotnost kopie (kus)	0,240 kg


Rozměrové výkresy

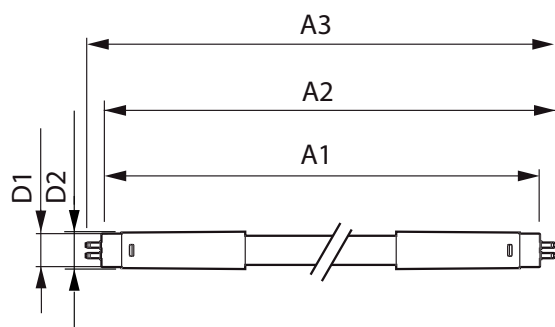


Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1149 mm	1156 mm	1163 mm

Fotometrické údaje

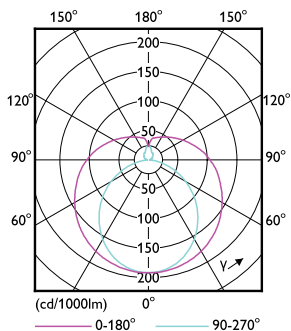


LEDtube MAS 26W G5 3700lm

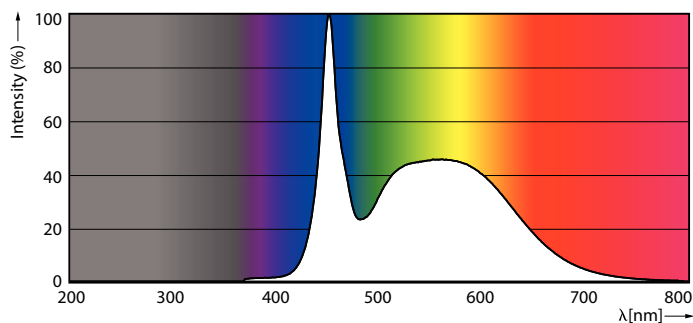

LEDtube MAS 26W G5 3900lm 865

MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Fotometrické údaje



© 2022 Philips Lighting B.V. Page 1/11


LEDtube MAS 26W G5 3900lm 865 1200mm

Životnost

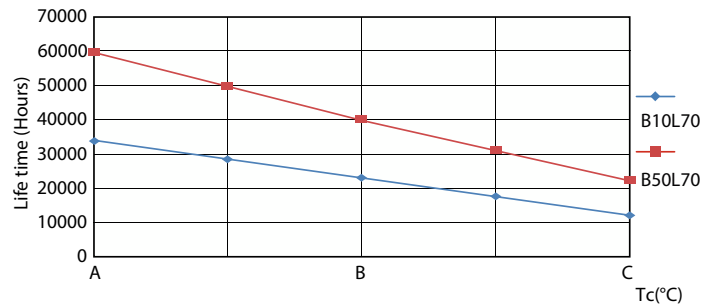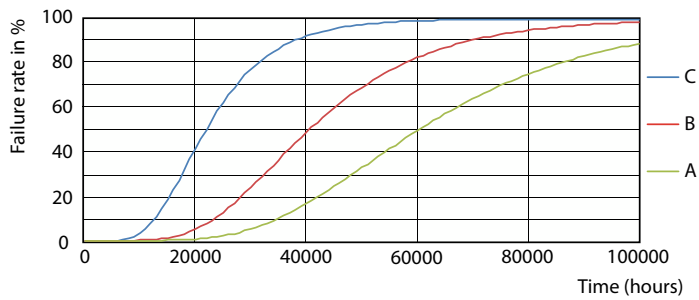

FailureRate

LifetimeVsTc

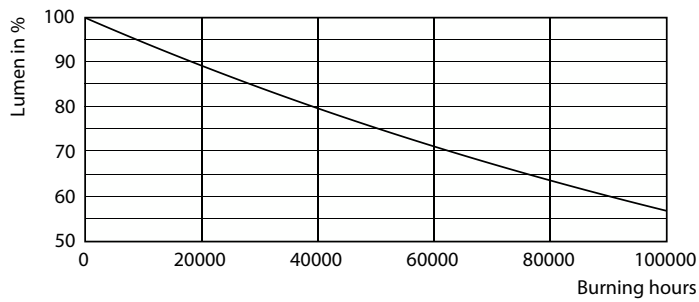

Lumen Maintenance Diagram

Life Expectancy Diagram

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Životnost



LEDtube 26W 60K LumenVsTc 1

