

Hlavní parametry

Řada	Linergy
Označení výrobku	FT
Označení přístroje	GV2G
Typ produktu nebo součásti	Hřebenová sběrnice
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Popis pólů	3P
Kompatibilní řada	TeSys - GV2 TeSys - U TeSys - D TeSys - K
Počet vývodů	4
[Ith] jmenovitý tepelný proud	63 A
Rozteč pro připojení	72 mm

Doplněk

Montážní poloha	Na svorkovnici
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V
Délka	288 mm
Hmotnost přístroje	0,094 kg

Životní prostředí


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0640 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Sets of Busbars GV2G445, GV2G454, GV2G472, with Terminal Block GV2G05

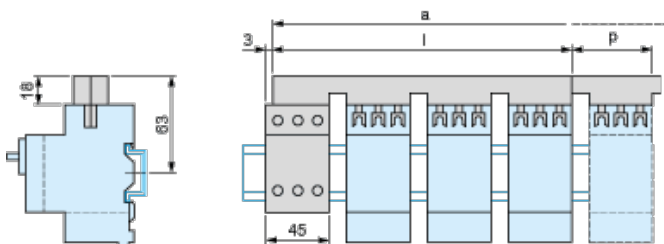

	l	p
GV2G445 (4 x 45 mm)	179	45
GV2G454 (4 x 54 mm)	206	54

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

GV2G472 (4 x 72 mm)	260	72
---------------------	-----	----

Number of tap-offs	a			
	5	6	7	8
GV2G445	224	269	314	359
GV2G454	260	314	368	422
GV2G472	332	404	476	548