

## XZCRV1512041C2

kabel s konektorem XZ-samec přímý M12 4-pin-  
samice s ohybem M12 4-pin-PVC 2m



### Hlavní parametry

Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro kabely
Příslušenství / náhradní díly	Propojovací kabel

### Doplňk

Mústek kabel. koncovky 1	M12 samec, :4 piny (přímý), upevnění: našroubováním
Mústek kabel. koncovky 2	M12 samice, :4 piny (s ohybem), upevnění: našroubováním
Materiál objímky	Kov
Typ kabelu	4 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Délka kabelu	2 m
Izolace vodiče	PVC
Vnější průměr kabelu	4,6 mm
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC 300 V DC
[In] jmenovitý proud	3 A
Izolační odpor	>= 1000 MΩ
Odpor mezi vývody	<= 5000 mΩ
Hmotnost přístroje	0,11 kg

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP65 IP67
certifikace výrobku	CULus
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...80 °C (statický)
teplota okolí pro uskladnění	-25...80 °C


### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1201 - Schneider Electric prohlášení o shodě

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

### Dimensions

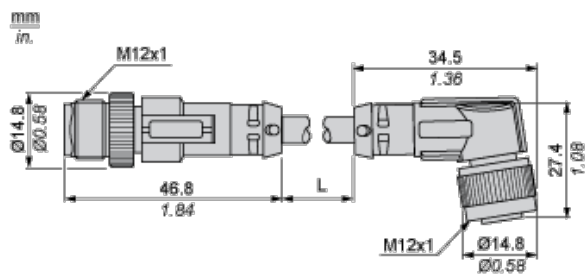

L : Length of cable

## Connections and Schemes

