

## XZCPV0766L5

kabel s konektorem XZ -samice zahnutá - M8 - 3 pin  
- kabel PVC 5m



### Hlavní parametry

Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro kabely
Příslušenství / náhradní díly	Předzapojené konektory
Název řady	Všeobecné použití

### Doplňěk

Elektrické připojení	M8, 3 piny konektor samice s kolenem
Upevnění konektoru na kabel	Našroubováním
Materiál objímky	Kov
Signalizace stavu LED	2 PNP LED
Délka kabelu	5 m
Vnější průměr kabelu	4,6 mm
Typ kabelu	3 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Izolace vodiče	PVC
[Ue] jmenovité pracovní napětí	30 V AC 36 V DC
[In] jmenovitý proud	3 A
Přechodový odpor	5000 μΩ
Izolační odpor	1 GΩ
Hmotnost přístroje	0,18 kg

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP65 IP67
certifikace výrobku	CULus
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...80 °C (statický)
teplota okolí pro uskladnění	-25...80 °C


### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1201 - Schneider Electric prohlášení o shodě

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

### Dimensions

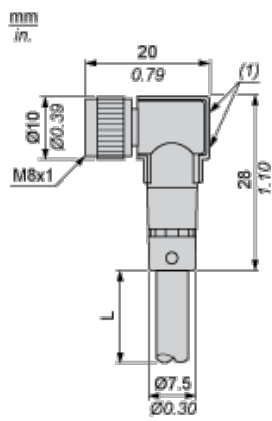


L : Length of cable

(1) 2 LEDs limited to 10...30 VDC max.

## Connections and Schemes

### Connector




BU : Blue

BN : Brown

BK : Black

## Connections and Schemes

### LED Connection



BN : Brown

BK : Black

BU : Blue

GN : Green

YW : Yellow

(1) Signal