

## XZCPV1041L10

kabel s konektorem XZ - samice zahnutá - M8 - 4 pin  
- kabel PVC 10m



### Hlavní parametry

Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro kabely
Příslušenství / náhradní díly	Předzapojené konektory
Název řady	Všeobecné použití

### Doplňěk

Elektrické připojení	M8, 4 piny konektor samice s kolenem
Upevnění konektoru na kabel	Našroubováním
Materiál objímky	Kov
Signalizace stavu LED	Ne
Délka kabelu	10 m
Vnější průměr kabelu	4,6 mm
Typ kabelu	4 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Izolace vodiče	PVC
[Ue] jmenovité pracovní napětí	60 V AC 75 V DC
[In] jmenovitý proud	3 A
Přechodový odpor	5000 μΩ
Izolační odpor	1 GΩ
Hmotnost přístroje	0,4 kg

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP65 IP67
certifikace výrobku	CULus
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...80 °C (statický)
teplota okolí pro uskladnění	-25...80 °C


### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1201 - Schneider Electric prohlášení o shodě

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------


### Dimensions

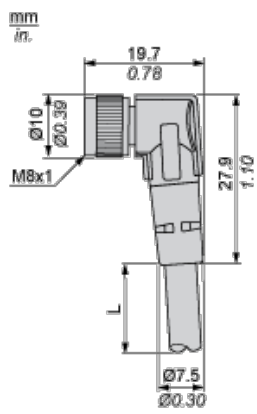

L : Length of cable

## Connections and Schemes

### Connector



BN : Brown

BK : Black

BU : Blue

WH : White