

## XZCPV1564L5

kabel s konektorem XZ -samec přímá - M12 - 5 pin -  
kabel PVC 5m



### Hlavní parametry

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Příslušenství / náhradní díly | Příslušenství pro kabely |
| Příslušenství / náhradní díly | Předzapojené konektory   |
| Název řady                    | Všeobecné použití        |

### Doplňěk

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Elektrické připojení           | M12, 5 pinů přímý konektor samec |
| Upevnění konektoru na kabel    | Našroubováním                    |
| Materiál objímky               | Kov                              |
| Signalizace stavu LED          | Ne                               |
| Délka kabelu                   | 5 m                              |
| Vnější průměr kabelu           | 5,2 mm                           |
| Typ kabelu                     | 5 x 0,25 mm <sup>2</sup>         |
| Izolace vodiče                 | PVC                              |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 250 V AC<br>300 V DC             |
| [In] jmenovitý proud           | 3 A                              |
| Přechodový odpor               | 5000 μΩ                          |
| Izolační odpor                 | 1 GΩ                             |
| Hmotnost přístroje             | 0,18 kg                          |

### Životní prostředí

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| stupeň krytí IP                     | IP65<br>IP67           |
| certifikace výrobku                 | CULus                  |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...80 °C (statický) |
| teplota okolí pro uskladnění        | -25...80 °C            |


### Nabídka udržitelnosti

|                         |  |
|-------------------------|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium                                 |
| RoHS                    | Vyhovuje - od 1201 - Schneider Electric prohlášení o shodě |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|


### Dimensions

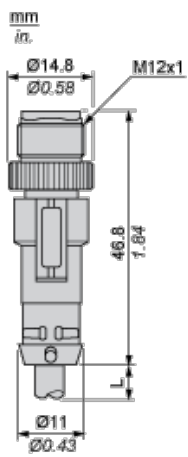

L : Length of cable

## Connections and Schemes

### Connectors



BU : Blue

BN : Brown

BK : Black

Y/G : Yellow / Green

BK/WH : Black / White