

XZCPV1965L10

kabel s konektorem XZ -samice zahnutá - 1/2"20
UNF - 3 pin - kabel PVC 10m



Hlavní parametry

Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro kabely
Příslušenství / náhradní díly	Předzapojené konektory
Název řady	Všeobecné použití

Doplňěk

Elektrické připojení	1/2"20 UNF, 3 piny konektor samice s kolenem
Upevnění konektoru na kabel	Našroubováním
Materiál objímky	Kov
Signalizace stavu LED	Ne
Délka kabelu	10 m
Vnější průměr kabelu	5,2 mm
Typ kabelu	3 x 0,34 mm ²
Izolace vodiče	PVC
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC 300 V DC
[In] jmenovitý proud	4 A
Přechodový odpor	5000 μΩ
Izolační odpor	1 GΩ
Hmotnost přístroje	0,7 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP65 IP67
certifikace výrobku	CULus
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...80 °C (statický)
teplota okolí pro uskladnění	-25...80 °C


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1201 - Schneider Electric prohlášení o shodě

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

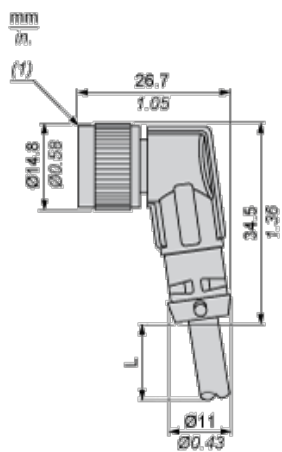


L : Length of cable

(1) 1/2"-20UNF

Connections and Schemes

Connectors



GN : Green

RD/WH :Red / White

RD/BK :Red / Black