

BMH1003T32A2A

servomotor BMH - 8.2 Nm - 6000 rpm - hřídel s perem - bez brzdy - IP65/IP67



Hlavní parametry

| | |
|-------------------------------|--|
| Typ produktu nebo součásti | Servomotor |
| Označení přístroje | BMH |
| Maximální mechanická rychlost | 6000 ot./min |
| Klidový krouticí moment | 8,2 N.m pro LXM32.D30M2 10 A při 230 V jednofázové |
| Maximální klidový moment | 22,8 N.m pro LXM32.D30M2 10 A při 230 V jednofázové |
| Jm. výstupní výkon | 1450 W pro LXM32.D30M2 10 A při 230 V jednofázové |
| Jmenovitý krouticí moment | 5,6 N.m pro LXM32.D30M2 10 A při 230 V jednofázové |
| Jmenovité otáčky | 2500 ot/min pro LXM32.D30M2 10 A při 230 V jednofázové |
| Kompatibilita | LXM32.D30M2 při 230 V jednofázové |
| Provedení hřídele | S perem a drážkou |
| Stupeň krytí IP | IP65 (standardní) IP67 (s příslušenstvím pro zvýšení krytí) |
| Rozlišení enkodéru | 131072 poloh na otáčku x 4096 otáček |
| Parkovací brzda | Ne |
| Montážní držák | Mezinárodní standardní příruba |
| Elektrické připojení | Otočné pravouhlé konektory |

Doplňěk

| | |
|----------------------------------|---|
| Kompatibilní řada | Lexium 32 |
| [Us] jmenovité napájecí napětí | 240 V |
| Počet fází v síti | Trojfázové |
| Trvalý mezní proud | 10 A |
| Trvalý výkon | 2,62 W |
| Maximální proud I _{rms} | 30 A pro LXM32.D30M2 |
| Maximální trvalý proud | 33,85 A |
| Druhý konec hřídele | Bez druhého konce hřídele |
| Průměr hřídele | 19 mm |
| Délka hřídele | 40 mm |
| Šířka klíče | 30 mm |
| Typ enkodéru | Víceotáčkový SinCos Hiperface |
| Osová výška motoru | 100 mm |
| Délka motoru | 3 |
| Konst. točivého momentu | 0,851 N.m/A při 120 °C |
| Zpětná emf konstanta | 54,8 V/k(ot/min) při 120 °C |
| Počet pólů motoru | 10 |
| Moment setrvačnosti motoru | 9,37 kg.cm ² |
| Odpor statoru | 0,47 Ohm při 20 °C |
| Indukčnost statoru | 3 mH při 20 °C |
| El. časová konstanta statoru | 6,4 ms při 20 °C |
| Max. radiální síla Fr | 1050 N při 1000 ot./min 660 N při 4000 ot./min 730 N při 3000 ot./min 830 N při 2000 ot./min |

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| | 610 N při 5000 ot./min |
| Max. axiální síla Fa | 0,2 x Fr |
| Typ chlazení | Přirozené proudění |
| Délka | 192,6 mm |
| Průměr centrovacího kroužku | 95 mm |
| Hloubka středního kroužku | 3,5 mm |
| Počet montážních otvorů | 4 |
| Montážní otvor o průměru | 9 mm |
| Průměr kruhu mont. otvorů | 115 mm |
| Hmotnost přístroje | 6,5 kg |

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti


| | |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 0936 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

Servo Motors Dimensions

Example with Straight Connectors

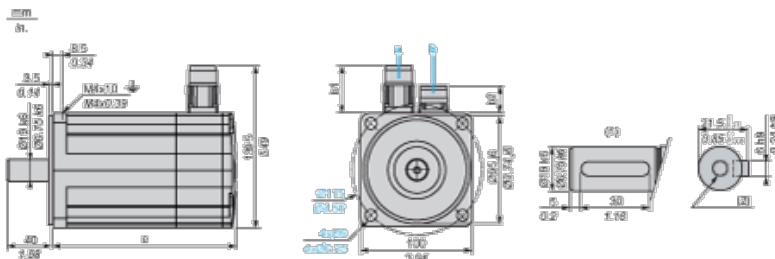

- a: Power supply for servo motor brake
- b: Power supply for servo motor encoder
- (1) Shaft end, keyed slot (optional)
- (2) For screw M6 x 21 mm/M6 x 0.83 in.

Dimensions in mm

| Straight connectors | | Rotatable angled connectors | | c (without brake) | c (with brake) |
|---------------------|------|-----------------------------|------|-------------------|----------------|
| b1 | b2 | b1 | b2 | | |
| 39.5 | 25.5 | 39.5 | 39.5 | 192 | 234 |


Dimensions in in.

| Straight connectors | | Rotatable angled connectors | | c (without brake) | c (with brake) |
|---------------------|------|-----------------------------|------|-------------------|----------------|
| b1 | b2 | b1 | b2 | | |
| 1.55 | 1.00 | 1.55 | 1.55 | 7.55 | 9.21 |

230 V Single-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D30M2 servo drive

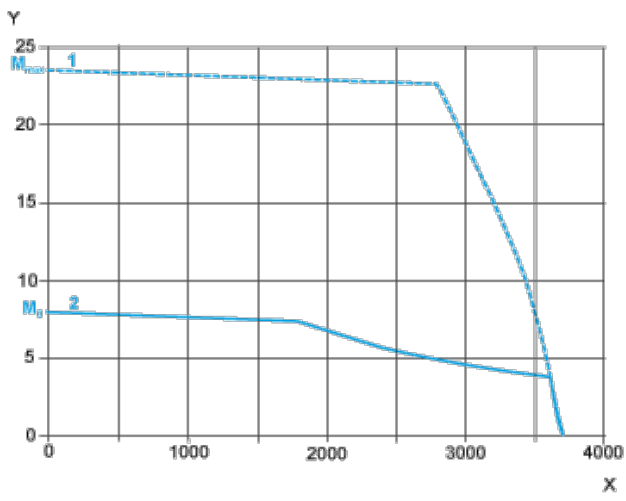

- X Speed in rpm
- Y Torque in Nm
- 1 Peak torque
- 2 Continuous torque