


## BRS39AW660FBA

krokový 3-fáz. motor - 4.8 Nm - hřídel Ø 12mm - L=98mm - s brzdou-svork.

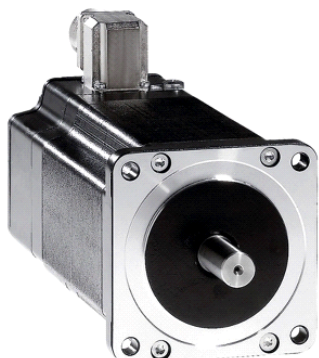

### Hlavní parametry

Kompatibilní řada	Lexium SD3
Typ produktu nebo součásti	Řízení motoru
Označení přístroje	BRS3
Maximální mechanická rychlost	3000 ot./min
Typ motoru	3fázový krokový motor
Počet pólů motoru	6
Meze napájecího napětí	230 V AC 325 V DC
Montážní držák	Příruba
Osová výška motoru	85 mm
Délka	187 mm
Průměr centrovacího kroužku	60 mm

### Doplňěk

Hloubka středního kroužku	2 mm
Počet montážních otvorů	4
Montážní otvor o průměru	6,5 mm
Průměr kruhu mont. otvorů	98,99 mm
Elektrické připojení	Krabice vývodů
Parkovací brzda	Ano
Provedení hřídele	Woodruff pero
Druhý konec hřídele	Bez druhého konce hřídele
Průměr hřídele	12 mm
Délka hřídele	30 mm
Jmenovitý krouticí moment	4 N.m
Přídružný moment	4,8 N.m
Moment setrvačnosti motoru	2,2 kg.cm <sup>2</sup>
Rozlišení	1,8 °, 0,9 °, 0,72 °, 0,36 °, 0,18 °, 0,09 °, 0,072 °, 0,036 ° úhl. krok 200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 kroků počet plných kroků na otáčku
Chyba přesnosti	+/- 6 arc/min
Maximální rozběhová frekvence	5,3 kHz
[In] jmenovitý proud	5,8 A
Odolnost	0,55 Ohm (vinutí)
Časová konstanta	9 ms
Max. radiální síla Fr	110 N (první konec hřídele) 50 N (druhý konec hřídele)
Max. axiální síla Fa	30 N (silový přetlak) 175 N (síla v tahu)
Životnost v hodinách	20000 H (ložisko)
Uhl. akcelerace	200000 rad/s <sup>2</sup>
Hmotnost přístroje	3,2 kg

### Životní prostředí

standardy	EN 50347 IEC 60072-1
typ chlazení	Přirozené proudění

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C
pracovní nadmořská výška	<= 1000 m bez snížení zatížení (P)
relativní vlhkost	15...85 % bez kondenzace
odolnost proti vibracím	Maximálně 20 m/s <sup>2</sup> A podle EN/IEC 60034-14
stupeň krytí IP	IP56 pro celkový kromě pouzdra hřídele podle EN/IEC 60034-5 IP41 pro těsnění hřídele bez kroužku podle EN/IEC 60034-5
teplotní třída	F třída vinutí podle IEC/EN 60034-1

## Nabídka udržitelnosti


udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0623 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

## Contractual warranty


Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

## Dimensions

### 3-Phase Stepper Motor in Terminal Box Version

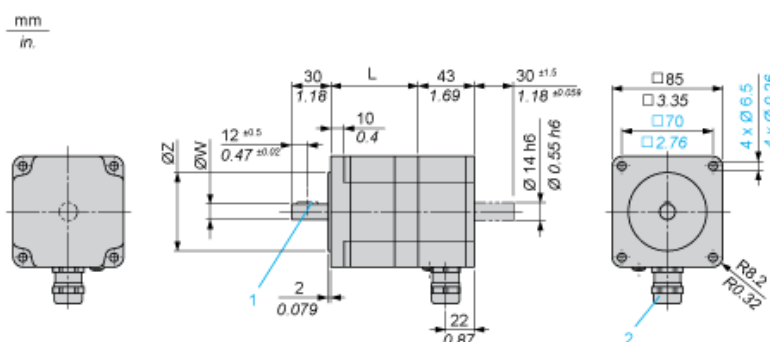

### Holding Brake

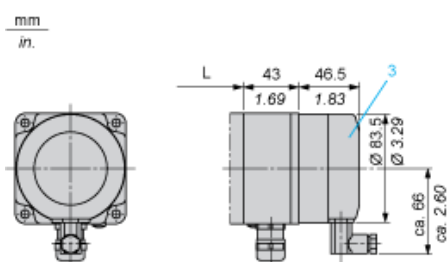

3 : Holding brake (optional)


Dimensions in mm

L	Shaft diameter ØW	Centring collar ØZ	Woodruff key DIN 6888 (1)	Cable gland (2)
97.5 (+0.6) (-0.8)	12 h6	60 h8	4 x 6.5	ISO M20 x 1.5

Dimensions in in.

L	Shaft diameter ØW	Centring collar ØZ	Woodruff key DIN 6888 (1)	Cable gland (2)
3.84 (+0.023) (-0.031)	0.47 h6	2.36 h8	0.16 x 0.25	ISO M20 x 1.5


## Wiring Diagram of Holding Brake



The connector is part of the scope of delivery. Connector designation: Hirschmann type G4 A 5M

## Torque Characteristics

Measurement at 1000 Steps/Revolution, Nominal Voltage DC Bus  $U_N$  and Phase Current  $I_N$

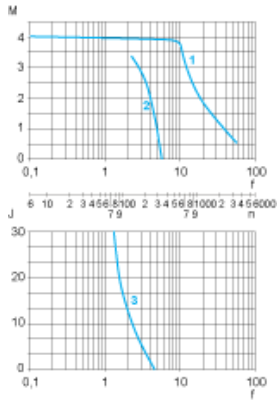

- M** : Torque in Nm
- n** : Speed in rpm
- f** : Frequency in kHz
- J** : Rotor inertia in kg.cm<sup>2</sup>
- 1** : Pull-out torque
- 2** : Pull-in torque
- 3** : Maximum load inertia