

Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|---|
| Řada výrobků | Platforma Modicon M340 |
| Typ produktu nebo součásti | Modul sítě Ethernet TCP/IP |
| Použití výrobku | Pro náročná prostředí |
| Koncept | Transparent Ready |
| Integrovaný typ připojení | Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 kroucená dvoulinka transparent ready třída B30 |
| Stupeň ochrany | Konformní povlak Humiseal 1A33 TC |
| Popis prostředí | 3C3 podle EN/IEC 60721-3-3 3C4 podle EN/IEC 60721-3-3 |

Doplněk

| | |
|--------------------|---|
| Komunikační služba | Správa šířky pásma FDR server Globální data Skenování I/O Modbus TCP zprávy Správce sítě SNMP Editor dat (přes PC terminál) Prohlížeč stavů v/v signálů v rámci systému Konfigurovatelný webový server |
| Port Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX |
| Popis paměti | Dodávaná paměťová karta Flash (BMXRWSC016M) |
| Využití paměti | Uložení aplikace Aktivace standardního webového serveru |
| Napájení | Interní napájení ze skříně |
| Místní signalizace | 1 LED zelená aktivita na síti Ethernet (ETH ACT) 1 LED zelená procesor běží (RUN) 1 LED zelená stav sítě Ethernet (ETH STS) 1 LED červená datová rychlost (ETH 100) 1 LED červená porucha paměťové karty (CARD ERR) 1 LED červená porucha procesoru nebo systému (ERR) |
| Typ ovládání | Tlačítko RESET studený restart |
| Proud I (A) | 90 mA při 24 V DC |
| Formát modulu | Standard |
| Hmotnost přístroje | 0,2 kg |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|--|
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...70 °C |
| relativní vlhkost | 10...95 % bez kondenzace |
| stupeň krytí IP | IP20 |
| označení | CE |
| směrnice | 2012/19/EU - WEEE směrnice 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/35/EU - low voltage directive |
| certifikace výrobku | UL 508 |
| standards | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 EN 61010-2-201 |

Nabídka udržitelnosti


| | |
|---|--|
| udržitelny stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 0911 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

Modules Mounted on Racks

Dimensions

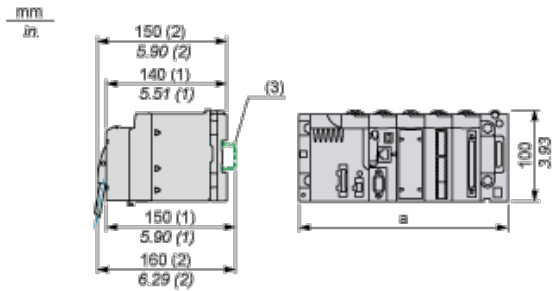

- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
- (2) With FCN connector.
- (3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

| Rack references | a in mm | a in in. |
|----------------------------|---------|----------|
| BMXXBP0400 and BMXXBP0400H | 242.4 | 09.54 |
| BMXXBP0600 and BMXXBP0600H | 307.6 | 12.11 |
| BMXXBP0800 and BMXXBP0800H | 372.8 | 14.68 |
| BMXXBP1200 and BMXXBP1200H | 503.2 | 19.81 |