



## Hlavní parametry

Řada výrobků	Modicon X80
Typ produktu nebo součásti	Adapter pro vzd. periferie I/O

## Doplňěk

Počet portů	1
Integrovaný typ připojení	Ethernet/IP pro síťové zařízení
Typ komunikačního rozhraní	Modbus TCP
Hodiny reálného času	Ano
Kapacita paměti	448 kB vnitřní paměť 96 kB vyjímatelná paměť
Struktura aplikace	1 master žádost
Místní signalizace	1 LED zelená pro modul aktivní (RUN) 1 LED červená pro chyba modulu (ERR) 1 LED zelená pro stav sítě Ethernet (propojení) 1 LED červená pro vnější porucha (I/O) 1 LED zelená pro aktivita na síti Ethernet (ETH ACT) 1 LED červená pro porucha paměťové karty (CARD ERR) 1 LED zelená pro diagnostika propojení Ethernet (STS)
Kompatibilita	1024 discrete I/O module 256 analog I/O module 2 Ethernet module
Průměrná spotřeba v mA	95 mA
Ztrátový výkon ( W)	2,3 W
Označení	CE
Formát modulu	Standard

## Životní prostředí

popis prostředí	Standardní prostředí
směrnice	2012/19/EU - WEEE směrnice 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/35/EU - low voltage directive
certifikace výrobku	C-Tick GOST Merchant Navy
standarty	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61010-2-201
stupeň krytí IP	IP20
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
pracovní nadmořská výška	<= 2000 m
nadmořská výška pro dopravu	<= 3000 m
relativní vlhkost	95 % bez kondenzace

## Nabídka udržitelnosti


udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0901 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

## Modules Mounted on Racks

### Dimensions

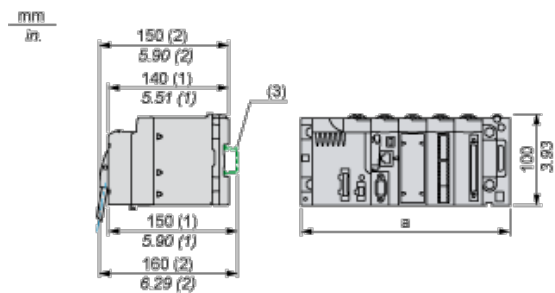

- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
- (2) With FCN connector.
- (3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81