



## Hlavní parametry

Řada výrobků	Platforma Modicon M340
Typ produktu nebo součásti	Modul Modbus Plus proxy
Typ struktury	Průmyslová sběrnice

## Doplněk

Komunikační brána	Ethernet Modbus TCP na Modbus Plus
Kompatibilita	M340 PLC
Fyzické rozhraní	RS485 10/100BASE-T
Metoda přístupu	Kruhová síť (Modbus Plus) CSMA/CD (Modbus TCP)
Vedení podporující přenos	Kategorie 5 stíněná kroucená dvoulinka (STP) (Modbus TCP) Stíněný kabel s kroucenými dvoulinkami (Modbus Plus)
Přenosová rychlost	10...100 Mbit/s pro délku sběrnice 100 m bez opakovače (Modbus TCP) 1 Mbit/s pro délku sběrnice 450 m na segment (Modbus Plus) 1 Mbit/s pro délku sběrnice 1800 m se 3 opakovači (Modbus Plus)
Počet slave	128
Komunikační služba	Globální data Modbus TCP zprávy Modbus Plus zasilání zpráv Řízení konfigurace Diagnostika Modbus Plus server (kontrolován PLC) FDR Správa sítě SNMP Čtení/zápis proměnných Dialog peer cop
Integrovaný typ připojení	2 Ethernet TCP/IP with RJ45 (Modbus TCP) 2 Modbus with SUB-D 9 (Modbus Plus)
Proud I (A)	300 mA při 24 V DC externí napájení
Formát modulu	Standard

## Životní prostředí


teplota okolního vzduchu pro provoz	0...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-45...85 °C
relativní vlhkost	10...95 % bez kondenzace
pracovní nadmořská výška	<= 2000 m

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0914 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

## Contractual warranty

## Dimensions

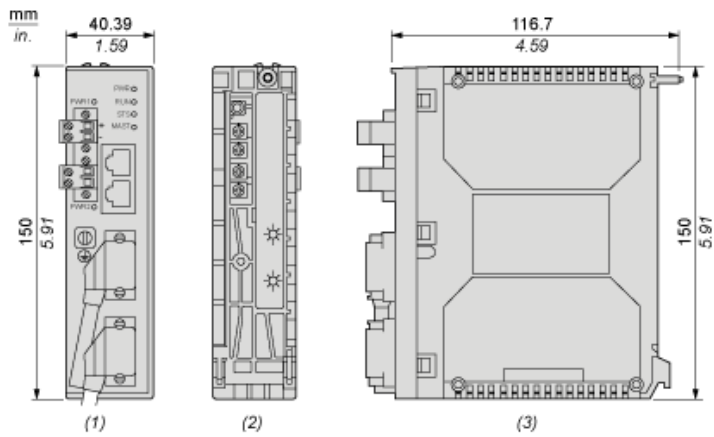

- (1) Front
- (2) Rear
- (3) Side

## Mounting and Clearance

