



EAK – elektricky ovládaný ventil




- je tvořen plastovou mřížkou, ve které je elektricky ovládaná uzavírací žaluzie
- při připojení napětí se po cca 45s otevře a po odpojení napětí se opět po několika minutách uzavře
- elektricky ovládaný ventil je možno použít pro kontrolované centrální odvětrání rodinných domků i bytů hromadné výstavby
- při sepnutí se odvětrává pouze požadovaná místnost
- jako další příslušenství lze použít zpěťovací spínače a regulátory otáček ventilátorů, řízené snímačem tlaku v centrálním stoupacím vedení
- napětí 230 V/50 Hz, příkon 4 W

WHG-100 – teleskopický nástavec

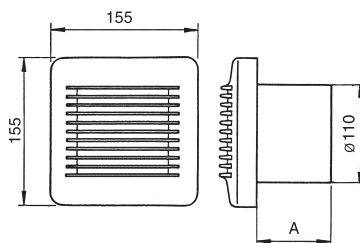

- pro průchod zdí
- A je délka nastavitelná 200–400 mm
- vyrobeno z plastu, barva bílá
- pro přívod vzduchu s ventilem FRESH 100 Thermo

LG – plastová větrací mřížka




- LG ED a LG BR nemají okapničku a sítku

| Typ | a | b | c | popis |
|-----------|-----|-----|----|--------------|
| LG 100 | 100 | 155 | 30 | bílá mřížka |
| LG 125 | 125 | 155 | 30 | bílá mřížka |
| LG 150 | 150 | 155 | 40 | bílá mřížka |
| LG 100 ED | 100 | 140 | 25 | bílá mřížka |
| LG 100 BR | 100 | 140 | 25 | hnědá mřížka |
| LG 125 ED | 125 | 160 | 25 | bílá mřížka |
| LG 125 BR | 125 | 160 | 25 | hnědá mřížka |
| LG 150 ED | 150 | 180 | 25 | bílá mřížka |
| LG 150 BR | 150 | 180 | 25 | hnědá mřížka |

71

WG – plastová větrací mřížka



- bez okapničky a sítky proti hmyzu
- vyrobeno z plastu, barva bílá
- upevňovací šrouby a krytky v příbalu
- vhodné pro ventilátory EDAV a TREB
- teplotní rozsah -30 až +70 °C

| WG | a | b | c | d | e |
|-----|-----|-----|-----|----|---|
| 200 | 200 | 244 | 200 | 10 | 4 |
| 250 | 250 | 294 | 218 | 13 | 4 |
| 300 | 300 | 347 | 271 | 13 | 4 |
| 350 | 350 | 396 | 321 | 13 | 4 |
| 400 | 400 | 459 | 380 | 13 | 4 |