





	LED	220 240 V 50-60 Hz	SDCM 3	DIMM	
EN 62471 RG 0	IP 20	CRI 80	EEC A+	80000 L80B50	


η_{ef} (lm/W)
104-133

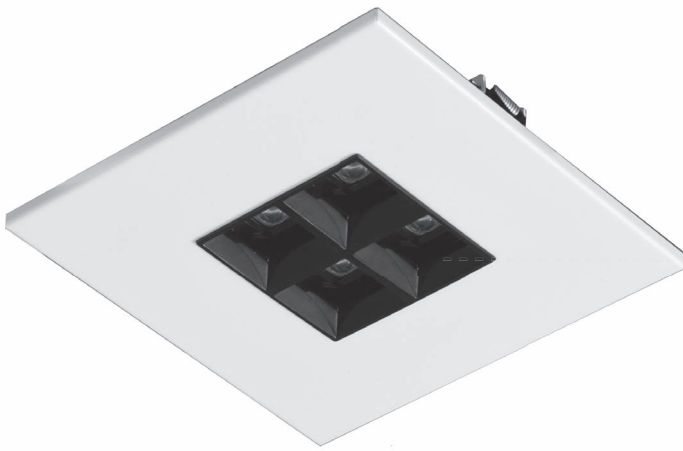

ESD

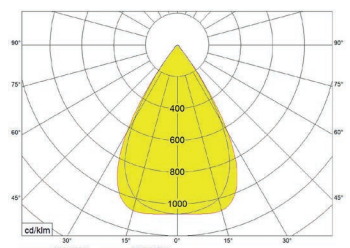

ESD B50

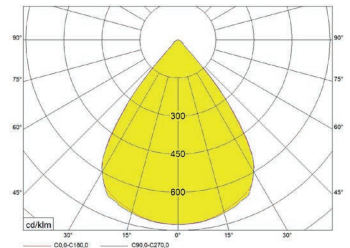

ESD B80

Vestavné LED svítidlo s optikou

Těleso:
Bíle (černě) lakovaný ocelový plech

Optický systém:
PC reflektor + čiré PMMA čočky
B50 - bílý reflektor s čočkami 50°
B80 - bílý reflektor s čočkami 80°
C50 - černý reflektor s čočkami 50°
C80 - černý reflektor s čočkami 80°

Applikace:
- vestavné čtvercové svítidlo

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
✗	○	○	●	○	✗	✗	✗	●
●	✗	○	○	✗	✗	✗	○	✗

● standard ○ volitelné ✗ nelze

ESD	W	lm		A	B	C		kg
		B50, B80	C50, C80					
ESD1000	9	1 200	1 100	180	180	45	160x160	1,0
ESD1500	14	1 600	1 450					

lm - světelný výkon svítidla

