



HID-HeavyDuty BSN (semiparalelní)

BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

Uzavřené elektromagnetické měděné/železné předřadníky pro použití s externím částečně paralelním zapalovačem pro světelné zdroje CDM, CDO, MH, HPI (Plus) a SON

Údaje o produktu

General information	
Kód přihlášky	L33-A2-TS
Design	HD2-126
Typ světelného zdroje	SON/MH
Počet světelných zdrojů	1 kus/jednotka

Operating and electrical	
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence	50 Hz
Účinnost při 100% zatížení (jmen.)	0,85
Výkon při napájecím napětí (stř.)	-8%~+6%
Bezpečnost při napájecím napětí (stř.)	-10%~+10%
Vstupní proud s korekcí PF	0,85 A
Vstupní proud bez korekce PF	1,8 A
Účinnost bez kompenzace PF (jmen.)	0,4
Ztráty výkonu (jmen.)	17 W

Wiring	
Délka odizolovaného drátu	6,0 mm
Průřez kontaktního vodiče předřadníku	2,5 mm ²

Typ konektoru	Screw
---------------	-------

System characteristics	
Kondenzátor	18μF/250V
Jmen. příkon předřadníku a zdroje	150 W
Doporučený zapalovač	for SON lamps ignitor SND 58 (913700185166) or series digital SUD40 (913700193591)

Temperature	
Teplota skladování (max.)	130 °C
Teplota skladování (min.)	-30 °C
Teplota navíjení (max.)	130 °C
Rozdíl teplot za normálních podmínek	60 °C

Approval and application	
Aktivní teplotní ochrana	Yes
Značky schválení	CE marking ENEC certifikát


Product data	
Úplný kód výrobku	871869674100900
Objednávací název produktu	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

HID-HeavyDuty BSN (semiparalelní)

EAN/UPC – výrobek	8718696741009
Objednací kód	74100900
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	6

Materiál SAP	913700752826
Celková hmotnost kopie (kus)	1,910 kg

Rozměrové výkresy

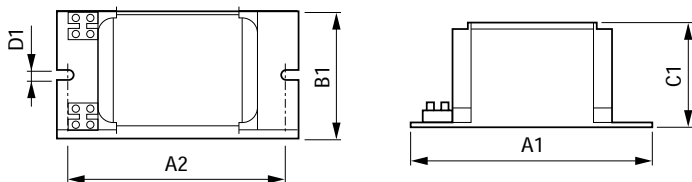

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

