



# TL-D Colored

## TL-D Colored 58W Green 1SL/25

Zářivky TL-D (průměr trubice 26 mm) pomáhají vytvářet speciální efekty a atmosféru a přilákat pozornost využitím červeného, zeleného, modrého a žlutého světla. Kromě použití konkrétních barev je také možné jejich smícháním vytvořit bílé světlo. Tyto světelné zdroje nabízejí díky použití základních luminoforů vysoký světelný tok. Mezi oblasti použití patří obchody a výstavní prostory, bary a restaurace, předváděcí plochy, reklamní osvětlení a obchody se zábavním zbožím.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

| General information                               |                                  |
|---|----------------------------------|
| Patice  | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Životnost do 10 % poruch (jmen.)                  | 12000 h                          |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.)                  | 15000 h                          |
| Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.) | 20000 h                          |
| Light technical                                   |                                  |
| Kód barvy   | 170                              |
| Světelný tok (jmen.)                              | 6750 lm                          |
| Světelný tok (jmen.) (nom.)                       | 6750 lm                          |
| Barevné konstrukce                                | Zelená (G)                       |
| LLMF 2000 h (jmen.)                               | 90 %                             |
| Operating and electrical                          |                                  |
| Power (Rated) (Nom)                               | 58,5 W                           |
| Proud zdroje (jmen.)                              | 0,670 A                          |
| Temperature                                       |                                  |
| Konstrukční teplota (jmen.)                       | 25 °C                            |
| Controls and dimming                              |                                  |
| Regulovatelné                                     | Ano                              |
| Mechanical and housing                            |                                  |
| Tvar žárovky                                      | T8 [ 26 mm (T8)]                 |
| Approval and application                          |                                  |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.)                          | 1,7 mg                           |
| Spotřeba energie kWh/1000 h                       | 67 kWh                           |


## TL-D Colored

### Product data

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Úplný kód výrobku              | 871150095449740               |
| Objednací název produktu       | TL-D Colored 58W Green 1SL/25 |
| EAN/UPC – výrobek              | 8711500954497                 |
| Objednací kód                  | 95449740                      |
| Číslování SAP – počet v balení | 1                             |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Číslování SAP – balení v krabíčce | 25           |
| Materiál SAP                      | 928049001705 |
| Celková hmotnost kopie (kus)      | 167,000 g    |


### Rozměrové výkresy

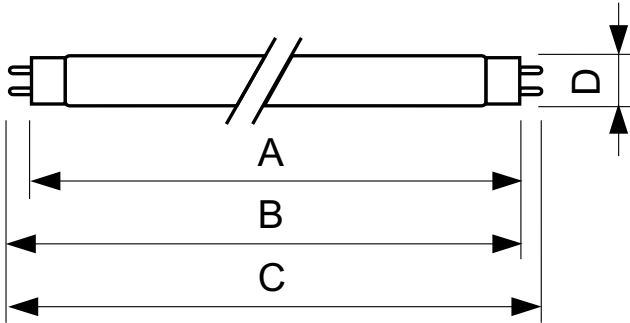

TL-D Colored 58W Green 1SL/25

| Product                          | D (max) | A (max)   | B (max)   | B (min)   | C (max)   |
|----------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TL-D Colored 58W<br>Green 1SL/25 | 28,0 mm | 1500,0 mm | 1507,1 mm | 1504,7 mm | 1514,2 mm |

### Fotometrické údaje

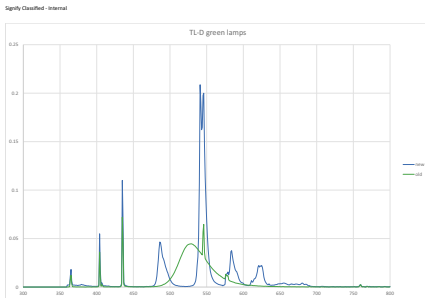

TL-DCOL 170

