



MASTER LEDtube EM/ Mains



MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8

Řada Philips MASTER LEDtube integruje LED světelný zdroj do tělesa tradičních zářivek. Jedinečný design vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Tyto LED trubice T8 představují správnou volbu pro absolutní výkon a jsou navrženy tak, aby obstály v podmínkách každodenního použití. Díky bezkonkurenčním úsporám, kterých je dosaženo nízkou spotřebou energie a mimořádně dlouhou životností, zvládnou tyto trubice všechny náročné aplikace.

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKA: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla libovolné instalace využívající tyto světelné zdroje určí konstrukce instalace.

Údaje o produktu

General information	
Patice	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	75000 h
Cyklus přepínání	200000
Referenční světelný tok	Sphere
Vrstva	MASTER
Light technical	
Kód barvy	830 [CCT 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °
Světelný tok (jmen.)	1000 lm

Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	125 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Proud zdroje (max.)	42 mA
Proud zdroje (min.)	36 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s

MASTER LEDtube EM/Mains

Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature

Okolní teplota (max.)	35 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	50 °C

Controls and dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and housing

Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	600 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice


Approval and application

Třída energetické účinnosti	E
Výrobek šetřící energií	Yes
Značky schválení	RoHS compliance TUV CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Registrační číslo EPREL	1206979

Product data

Úplný kód výrobku	871869669747400
Objednací název produktu	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696697474
Objednací kód	69747400
Číslování SAP – počet v balení	1
Popis místního kódu	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001307002
Celková hmotnost kopie (kus)	0,120 kg


Rozměrové výkresy

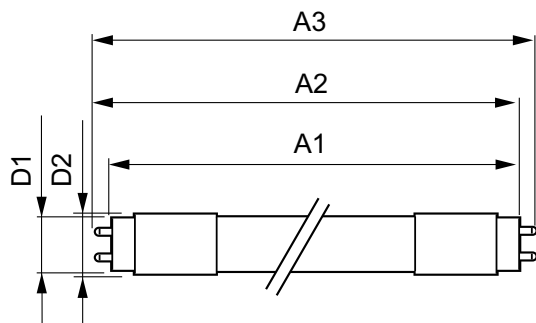


MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram



General uniform lighting


MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje

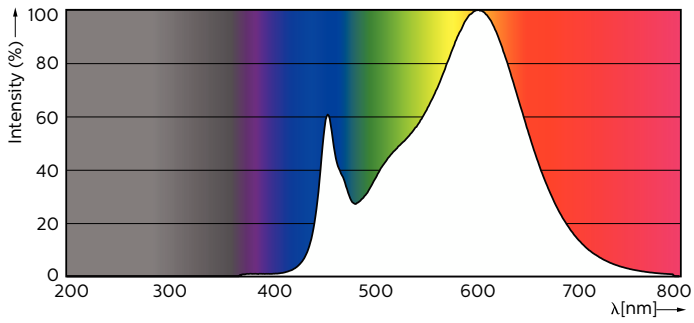


Spectral Power Distribution Colour


Životnost

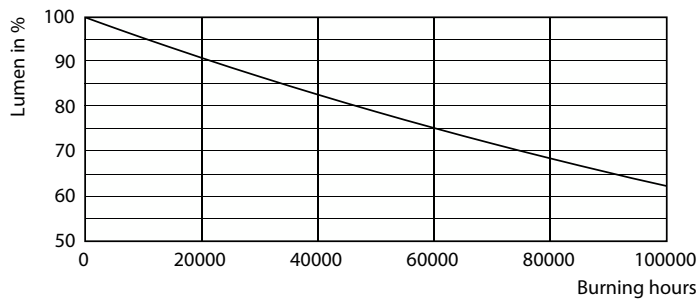


Lumen Maintenance Diagram

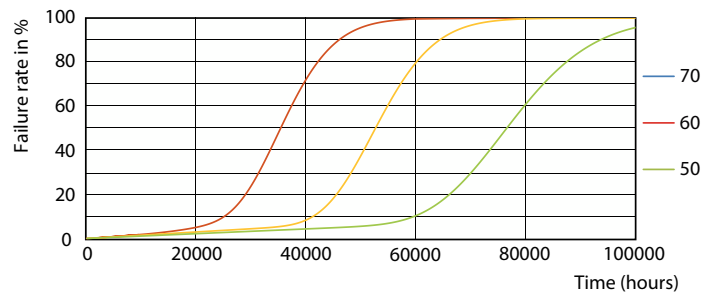

FailureRate

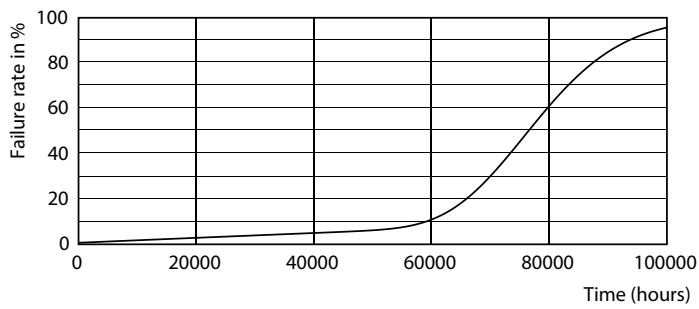


Life Expectancy Diagram

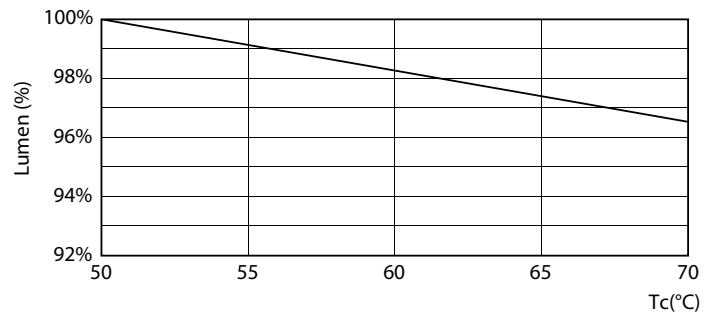

LumenVsTc

MASTER LEDtube EM/Mains

Životnost

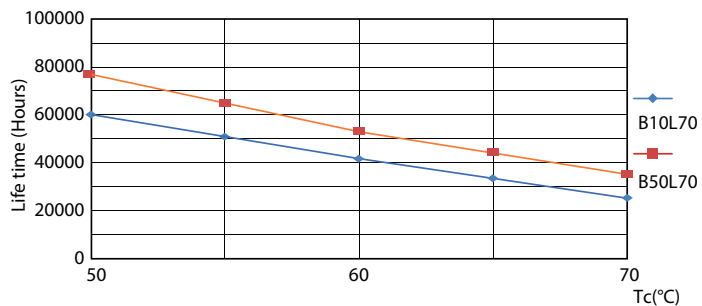

LifetimeVsTc

