



MASTER LEDspot MV

MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 927 40D

Světelný zdroj MASTER LEDspot MV poskytuje teplý, zvýrazňující paprsek podobný halogenovým zdrojům a je ideálním řešením pro modernizaci bodového osvětlení. Díky vysoké hodnotě CRI dosahuje přirozenějšího podání barev, což vytváří útulnou a pohodlnou atmosféru v obytných prostorách a pohostinství a zvýrazňují krásu vystaveného zboží v maloobchodních prostorách. Tato svítidla LEDspot kombinují známý vzhled a dojem skleněných bodových reflektorů se silným výkonem technologie LED. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkou GU10 a jsou navržena jako náhrada halogenových a žárovkových bodových reflektorů. Funkce stmívání umožňuje vytvořit požadovanou atmosféru a funguje s širokou škálou stmívačů. Světelné zdroje dosahují obrovských úspor energie a minimalizují náklady na údržbu, aniž by to znamenalo jakékoliv snížení jasů, což umožňuje majitelům firem dosáhnout rychlé návratnosti investice díky efektivní energetické účinnosti a dlouhé životnosti.

Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	GU10 [GU10]	Jmenovitý vyzařovací úhel	40 °
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h	Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Cyklus přepínání	50 000x	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	65.50 lm/W
Technický typ	4-35W	Konzistence barev	<6
Light Technical		Index barevného podání (jmen.)	90
Kód barvy	927	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Vyzařovací úhel (jmen.)	40 °	Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	262 lm
Rozptyl světla	40D [Medium beam]	Operating and Electrical	
Světelný tok (jmen.)	279 lm	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Světelný tok (jmen.) (nom.)	279 lm	Power (Rated) (Nom)	4 W
Svítivost (jmen.)	560 cd	Proud zdroje (jmen.)	21 mA
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Ekvivalentní příkon	35 W
		Doba spuštění (jmen.)	0.5 s

MASTER LEDspot MV


Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light
Účinnost (jmen.)	0.84
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	90 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+

Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869645729000
Objednací název produktu	MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 927 40D
EAN/UPC – výrobek	8718696457290
Objednací kód	45729000
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001139302
Celková hmotnost (kus)	0.036 kg

Varování a bezpečnost

- Provoz při teplotě -20° C and 45° C
- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení


Rozměrové výkresy

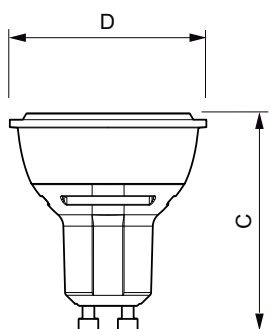

LED D 4-35W GU10 927 40D

Product	D	C
MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 927 40D	50 mm	57 mm

Fotometrické údaje

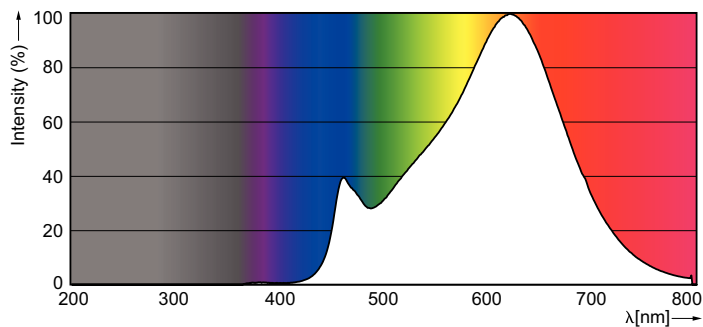

MASTER LEDspot MV

