



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje). Rozsah teplot chromatičnosti sahá od teplé bílé přes bílou až po studené bílé denní světlo. Světelné zdroje LED přinášejí značné úspory energie a minimalizují náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení. Vyznačují se krásným světlem a spolehlivou funkčností technologie LED, a to za dostupnou cenu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E14 [E14]
Značka vítěze ceny za design Reddot	Vítěz ceny za design Reddot 2016
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	3.5-25W
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Světelný tok (jmen.)	290 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	290 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	82,86 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.5 W
Proud zdroje (jmen.)	35 mA
Ekvivalentní příkon	25 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,4
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	75 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Matná (FR)

CorePro LEDcandle

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871869654348100
Objednávací název produktu	CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR B35 FR

EAN/UPC – výrobek	8718696543481
Objednávací kód	54348100
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001205602
Celková hmotnost (kus)	0,040 kg



Rozměrové výkresy

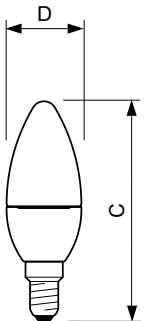


LED ND 3.5-25W E14 840 B35 FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	35 mm	106 mm

Fotometrické údaje

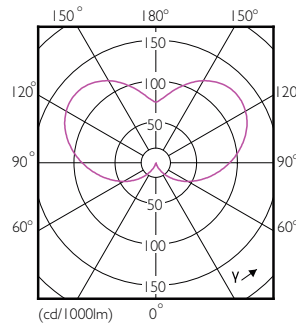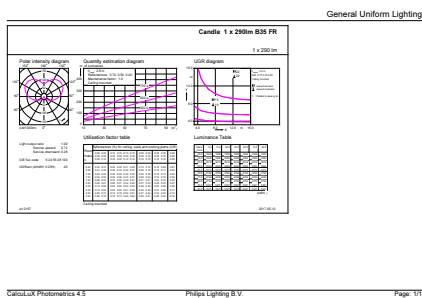

CorePro LEDcandle 25W E14 840 FR B35

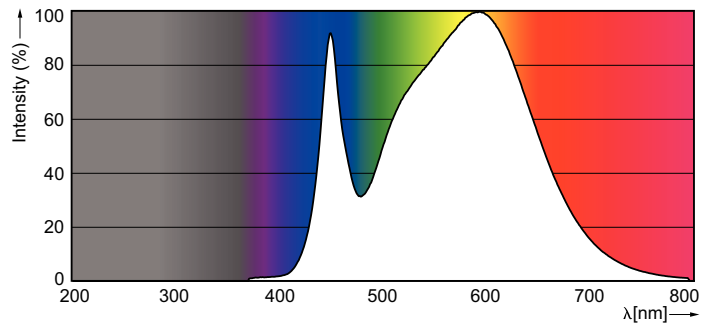

CorePro LEDcandle

Životnost



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

