

CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzářuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s patičí GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information	
Patice	GU10 [GU10]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Technický typ	4.6-50W
Referenční světelný tok	Narrow Cone
Light technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	370 lm
Svítilivost (jmen.)	740 cd
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	80,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	370 lm


Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,6 W
Proud zdroje (jmen.)	39 mA
Ekvivalentní příkon	50 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	72 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	PAR16 [PAR16/50mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	F

CorePro LEDspot MV

Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo EPREL	391858
Product data	
Úplný kód výrobku	871869672837600
Objednací název produktu	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
	36D

EAN/UPC – výrobek	8718696728376
Objednací kód	72837600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001218102
Celková hmotnost kopie (kus)	0,045 kg


Rozměrové výkresy

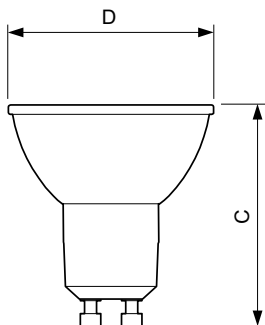


Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm


Fotometrické údaje

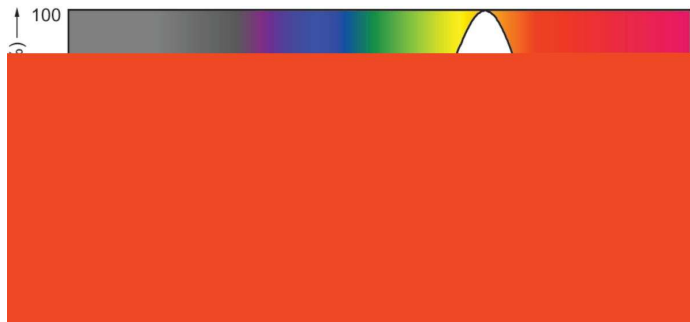

Spectral Power Distribution Colour





Accent Lighting Spots



Light Distribution Diagram

CorePro LEDspot MV

Životnost

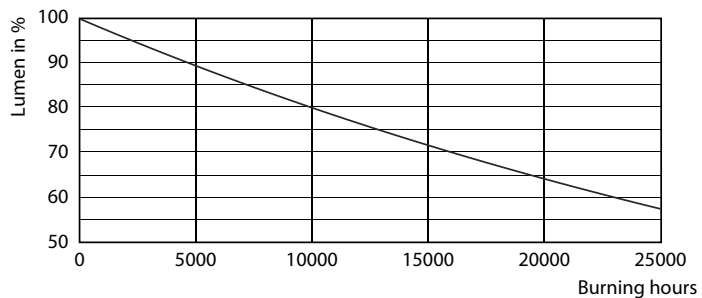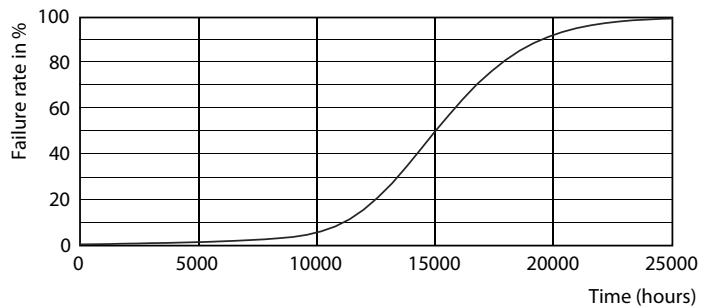

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

