


Valena Life™

Plaque finition Blanc

IP 44 - IK 07

Référence(s) : 7 540 21

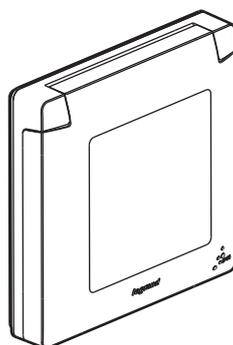

1. USAGE


Plaque blanche avec un volet transpermettant l'habillage de mécanismes Valena.

2. GAMME

PLAQUE LIVRÉE AVEC UNE SOUS-PLAQUE OPALESCENTE BLANCHE

	Plaque 1 poste	7 540 21
---	----------------	----------

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

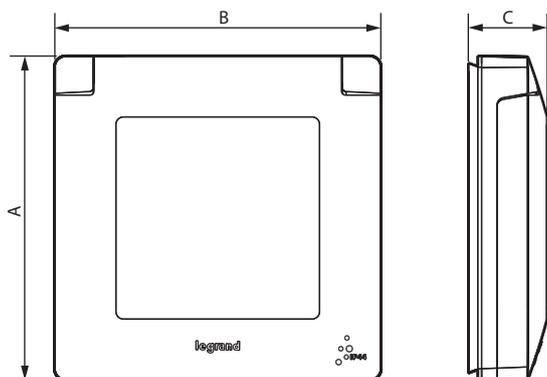

Référence	A	B	C
7 540 21	86	86	20,75

4. MONTAGE

Les plaques s'enclipsent par crans et par vis sur les supports. Les plaques sont facilement démontables avec un tournevis, en utilisant les encoches situées sur le côté de la plaque.

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Capacité d'ouverture du couvercle 180°
Essais aux chocs : IK 07
Pénétration de corps solides et liquides : IP 44

■ 5.2 Caractéristiques matières

Plaque : ABS
Sous-plaque : PC
Résistant aux UV
Sans halogène
Autoextinguibilité : 650° C / 30 s

■ 5.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C
Température d'utilisation - 5° C à + 50° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.
Lavable en lave-vaisselle.

■ 6.1 Tenue aux produits de nettoyage suivants

- Hexane (EN 60669-1),
- Alcool à brûler,
- Eau savonneuse,
- Ammoniac dilué,
- Javel pure diluée à 10%,
- Produit à vitres,
- Lingettes pré-imprégnées.

■ 6.2 Tenue aux produits de nettoyage type hôpital suivants

- Anios,
- Surfanios,
- Bactilysine,
- Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée 35%).

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

7. UTILISATION PARTICULIERE

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.