


# Celiane™

## Prises pour câble opérateur

Réf.(s) : 0 673 99




### 1. USAGE

Prises pour réseaux câblés.  
 Prises double type F femelle à visser. Arrivée de câble unique.  
 Permet l'accès à la télévision et aux services multimédia (internet, télé-  
 phone) des opérateurs du câble.  
 Blindage Classe A - Cablage étoile  
 Câble recommandé 17/19 VATC

### 2. GAMME



Références	Désignation	Nbre de modules
0 673 99	Prise pour réseaux câblés type F femelle à visser	2

### 3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)


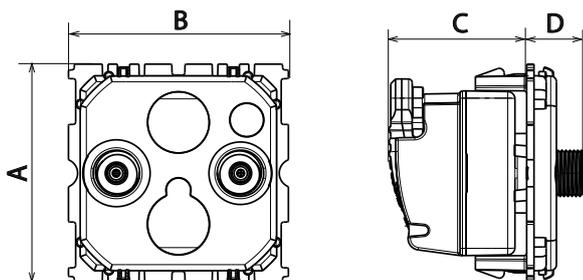


Références	A	B	C	D
0 673 99	45	45	28,1	11,60

### 4. RACCORDEMENT

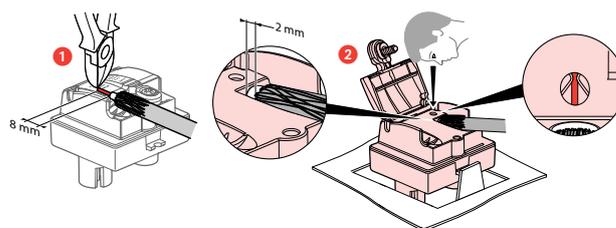

### 5. PRECAUTIONS DE CABLAGE

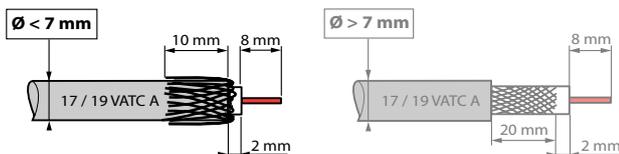

La connexion arrière limite la déformation du câble coaxial, évitant une rupture d'impédance et préserve donc les performances.

### 6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 21  
Protection contre les impacts : IK 04  
Tenue câble 120 N : norme IEC 61169-24

#### ■ 6.2 Caractéristiques matières

**Matière :** - Enjoliveur : ABS  
- Sans halogène  
- Tenue aux UV  
**Moteur :** - Boîtier : zamac  
- Capot : zamac  
- Broche : bronze  
- Vis : acier zingué

#### ■ 6.3 Caractéristiques électriques

- Connecteur type F femelle à visser  
- Impédance caractéristiques : 75 ohm

Efficacité de blindage classe A (le blindage classe A est nécessaire pour prévenir des interférences causées par l'usage des nouveaux signaux téléphone 3 et 4 G, ces signaux non désirés pouvant générer des pixellisations sur l'écran ou détériorer la bande son).

- Bandes de fréquence : 1-862 MHz  
- Voie de retour.

#### ■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et utilisation : - 5° C à + 35° C

### 7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.


Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

### 8. NORMES ET AGREMENTS

- EN 50083-2 / EN 50083-4
- UTE C 90-125
- Conforme aux exigences AFORM (Association Française des Opérateurs de Réseaux Multiservices).
- Certificat Classe A

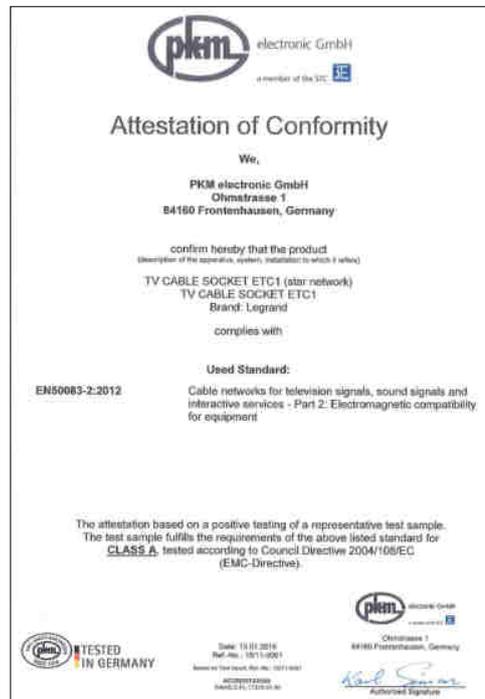

### 9. PERFORMANCES

