


Rozvaděč pro automatizaci

## GTi 2 VS-KD-t

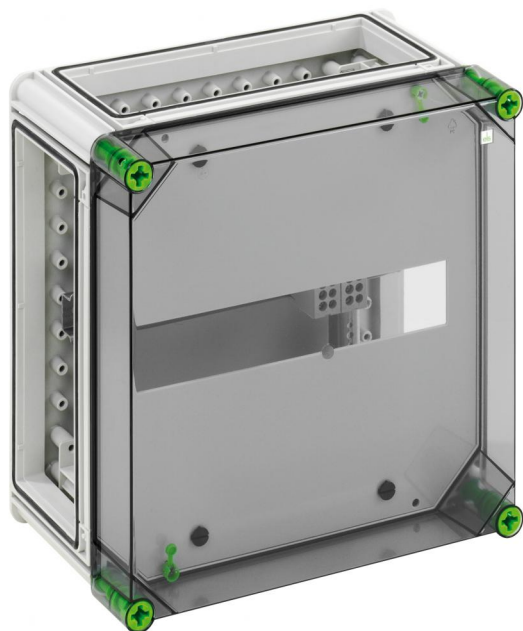

### GTi 2 VS-KD-t

Rozvaděč pro automatizaci

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 02000201

Rozměry: 320 x 320 x 179 mm

Rozvaděč pro automatizaci - průmyslová kvalita -, 1 řada, sériově plombovatelné, s 35mm DIN lištou pro vestavbu selektivního hlavního spínače, včetně 2 jednopólových svorek HA 25/16 mm<sup>2</sup> pro N a PE, Krycí a popisovací pásky, 3 x spojovací prvek (GGV)

**s transparentními vyklápěcím víkem**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IP65
počet dělicích jednotek:	14
třída ochrany:	II

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	transparentní

### rozměry

délka:	320 mm
šířka:	320 mm
výška:	179 mm

### rozměry

vnitřní výška:	157 mm
----------------	--------

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK08

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

## Příslušenství

GFS 12-m - Příruby