


Niloé™

Prises TV simple passage et terminale

Réf.(s) : 7 645 52/55 - 7 646 52/55 - 7 647 52/55

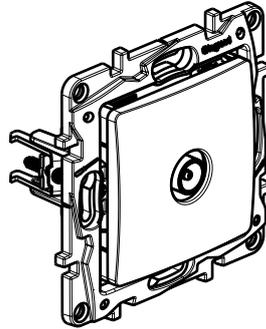


1. USAGE

Connecteurs TV mâle Ø 9,52 mm passage et terminale pour installation en cascade.
 Câble recommandé 17/19 VATC
 Compatibles TNT et UHD
 Classe A

2. GAMME


Désignation	Couleur		
	Ivoire	Blanc	Marron
Prise TV passage Ø 9,52 mm 14 dB	7 646 52	7 645 52	7 647 52
Prise TV terminale Ø 9,52 mm 10 dB	7 646 55	7 645 55	7 647 55

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)


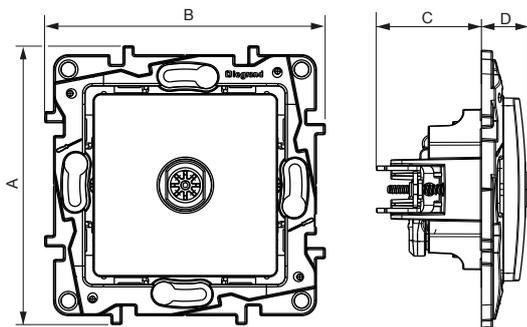


Références	A	B	C	D
7 645 52/55 - 7 646 52/55 - 7 647 52/55	75,8	75,8	28,3	12,3

4. RACCORDEMENT

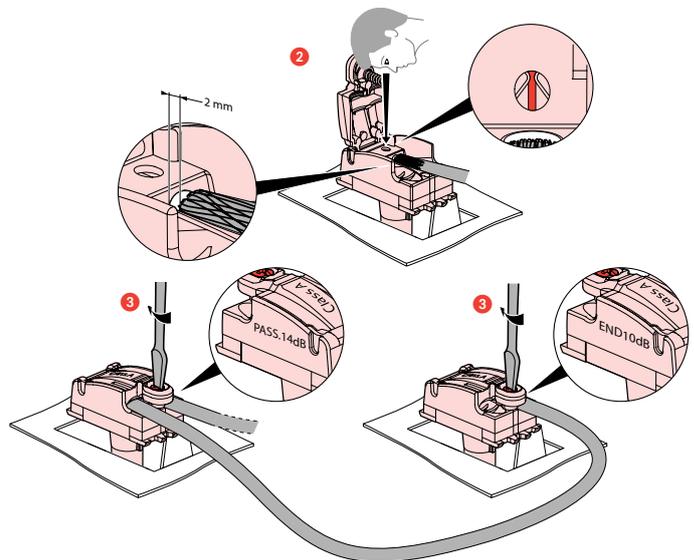

5. PRECAUTIONS DE CABLAGE

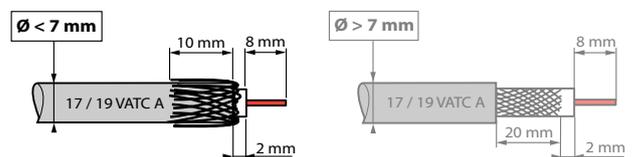

La connexion arrière limite la déformation du câble coaxial, évitant une rupture d'impédance et préserve donc les performances.

Prise TV simple passage et terminale

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ **6.1 Caractéristiques mécaniques**

Protection contre les corps solides et liquides : IP 21
 Protection contre les impacts : IK 04
 Tenue câble 120 N : norme IEC 61169-24

■ **6.2 Caractéristiques matières**

Habillage : Aspect polyglacé

Couleur : - Blanc RAL 903

Matière : - Plaque ABS / PC

- Enjoliveur : ABS

- Sans halogène

- Tenue aux UV

Moteur : - Boîtier : zamac

- Capot : zamac

- Broche : bronze

- Vis : acier zingué

■ **6.3 Caractéristiques électriques**

- Impédance caractéristique : 75 ohm

- Connecteur mâle Ø 9,52 mm

- Efficacité de blindage classe A (le blindage classe A est nécessaire pour prévenir des interférences causées par l'usage des nouveaux signaux téléphone 3 et 4 G, ces signaux non désirés pouvant générer des pixelisations sur l'écran ou détériorer la bande son).

- Bandes de fréquence : TV : 0 - 862 MHz

- Résistance d'isolement : norme CEI 61169-24

■ **6.4 Caractéristiques climatiques**

Température de stockage et utilisation : - 5° C à + 35° C

7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.



Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.


8. NORMES ET AGRÈMENTS

- EN 50083-2
- EN 50083-4
- Certificat Classe A

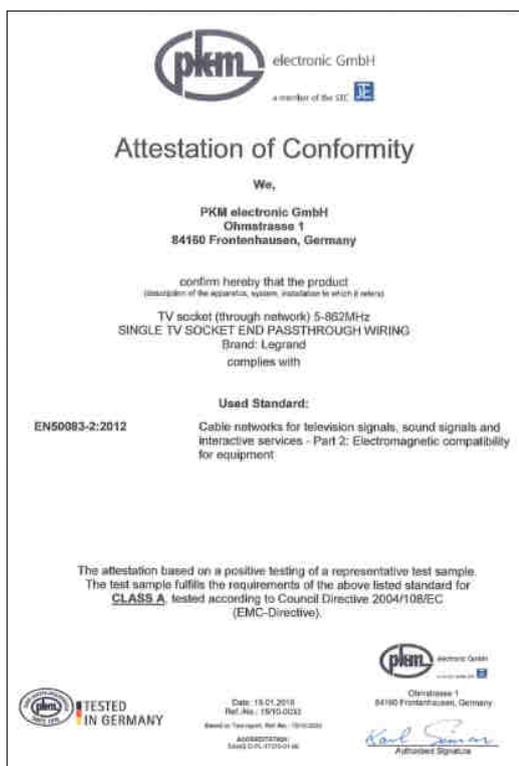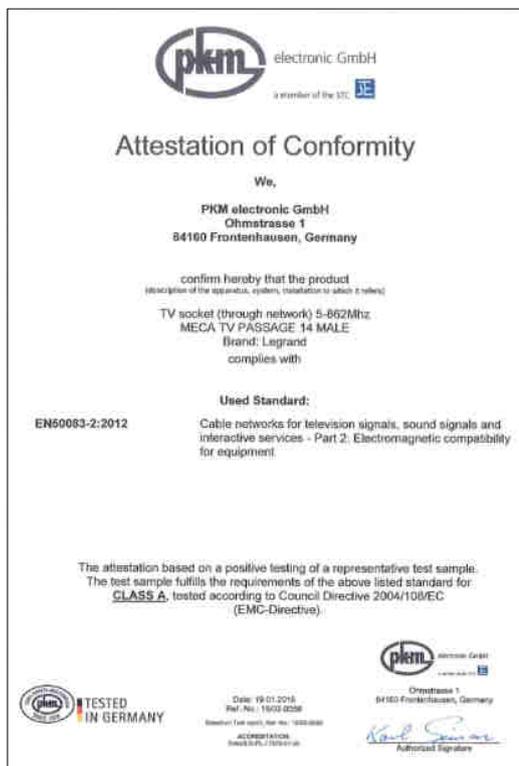

9. PERFORMANCE

Prise TV simple passage

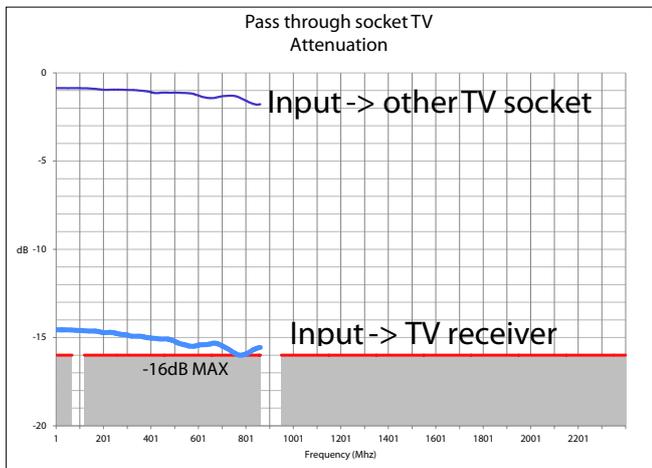

Prise TV simple terminale

