

### Stropní LED svítidlo



### 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux DABA PRO jsou stropní svítidla pro profesionální použití. Můžeme si vybrat verzi s pohybovým čidlem (26W), bez čidla (25W) a dvěma barvami korpusu - bílá a černá. Kanlux DABA PRO má stupeň krytí IP65 tedy vysokou odolnost vůči povětrnostním podmínkám, dále odolnost proti mechanickému poškození IK10 a dodatečnou ochranu svítidla proti otevření. Plafony Kanlux DABA PRO lze navzájem kombinovat dle principu MASTER → SLAVE, tj. první (první a poslední) svítidlo se senzorem ovládá řadu svítidel. Vysoká kvalita stropních svítidel Kanlux DABA PRO je doplněna 5letou zárukou.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost průběžného zapojení svítidel:** ano

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výška [mm]:** 85

**Průměr [mm]:** 300

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Účinník:** 0.96

**Maximální výkon [W]:** 25

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** PC

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok svítidla [lm]:** 2800

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 3600

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** bílá


**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

Stropní LED svítidlo



Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L80B10

Počet cyklů zap/vyp:  $\geq 25000$

Úhel svícení [°]: 115

Světelná účinnost [lm/W]: 112

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:  $-20 \div 40$

Materiál korpusu: plast

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75-2,5

Doba nahřívání lampy [s]:  $\leq 1$


Doba zapálení lampy [s]:  $\leq 0,5$

Stupeň IK: 10

Stupeň krytí IP: 65

### DALŠÍ INFORMACE:

- 

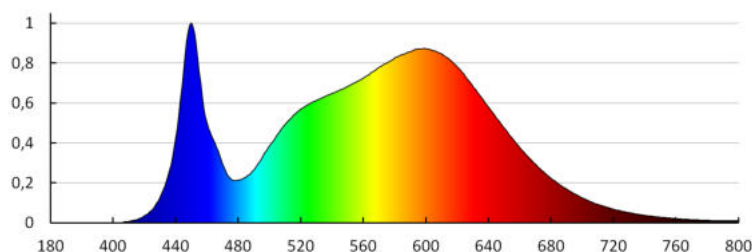

KANLUX S.A. (kat 19064) DABA PRO 25W NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19064) DABA PRO 25W NW-W  
Lampa: 1 x DABA PRO 25W NW-W

