



Svítidlo typu downlight

5905339335500

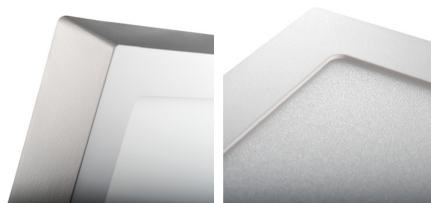

Kanlux KANTI V2 LED je hranaté přisazené svítidlo charakterizované harmonickou kombinací LED technologie s atraktivním a moderním vzhledem. Vyznačuje se vysokou energetickou účinností při zachování vynikajících světelných parametrů. Kanlux KANTI V2 LED je ideální pro osvětlení bytových interiérů a kancelářských místností.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Délka [mm]: 170

Šířka [mm]: 170

Výška [mm]: 35

Délka vodiče [m]: 0.05

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 12

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 719

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 20000

Úhel svícení [°]: 110

Světelná účinnost [lm/W]: 60

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: volné konce kabelů

Průřez kabelu [mm²]: 0.75

Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1

Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

Stupeň krytí IP: 20

33550 KANTI V2LED 12W-WW-W

Svítidlo typu downlight



LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 30

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 30

Čistá jednotková hmotnost [g]: 404

Gramáž [g]: 500.67

Délka jednotkového balení [cm]: 17.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 4.5

Výška jednotkového balení [cm]: 17.5

Hmotnost kartonu [kg]: 15.0201

Šířka kartonu [cm]: 48

Výška kartonu [cm]: 21

Délka kartonu [cm]: 55

Objem kartonu [m³]: 0.05544